




Yüksekteki Gücünüz
Your Power at Heights



www.akcmakine.com.tr

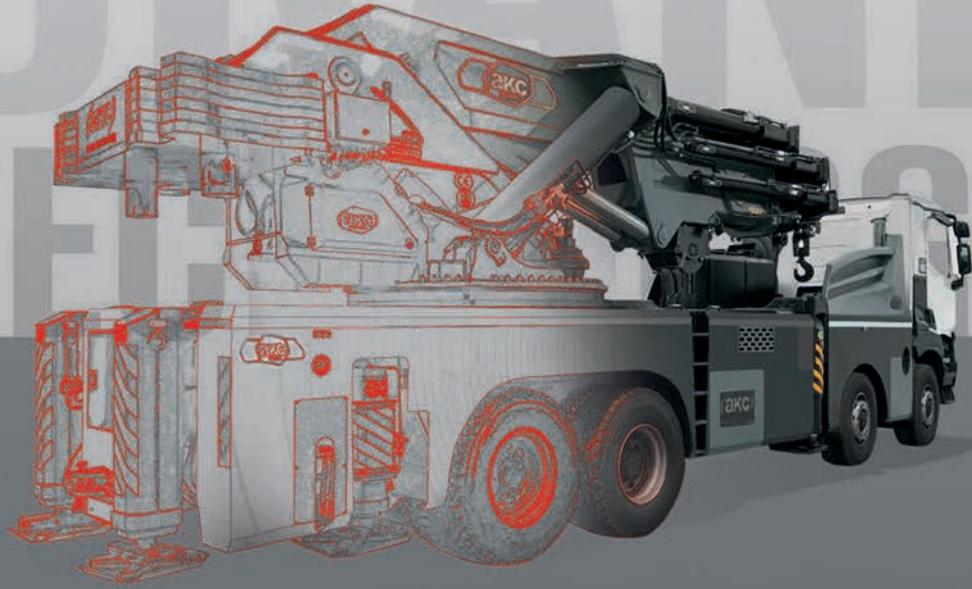

**Yüksek Güç,
Üstün Kaldırma**
*High Power,
Superior Lifting*



Hakkımızda /About Us

Sektörün ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunmak amacıyla, AKC Hidrolik Makina 2012 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdüren firmamız, mühendislik temelli yaklaşımı ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile sektördeki yerini güçlendirmektedir.

AKC Hidrolik Makina olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve gelecekte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz tüm projelerde; teknik detaylandırma, projelendirme, teknik ön hazırlık ve bilgisayar destekli tasarımlar, alanında uzman "Proje ve Dizayn" ekibimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir.


Bu birim, aynı zamanda teknik ve ticari tekliflerin hazırlanması, proje yönetimi süreçlerinin takibi, işverenin ihtiyaç duyabileceği tüm teknik detayların belirlenmesi ve projenin eksiksiz teslimine kadar geçen süreçte koordinasyonu sağlamakla sorumludur. Müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımımız doğrultusunda, her projenin başlangıcından teslimine kadar olan tüm aşamalar profesyonelce yönetilmektedir.

AKC Hydraulic Machinery was established in 2012 to provide professional solutions to the needs of the sector. Since its inception, our company has been working diligently, strengthening its position in the sector with its engineering-based approach and solution-oriented service approach.

At AKC Hydraulic Machinery, our expert Project and Design team meticulously handles all technical detailing, project planning, technical preliminary preparation, and computer-aided design in all projects we have completed to date and those we intend to undertake in the future.


This unit is also responsible for preparing technical and commercial proposals, overseeing project management processes, determining all technical details the client may require, and ensuring coordination throughout the entire project's delivery. In line with our customer satisfaction-focused approach, every phase of each project is professionally managed, from inception to completion.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

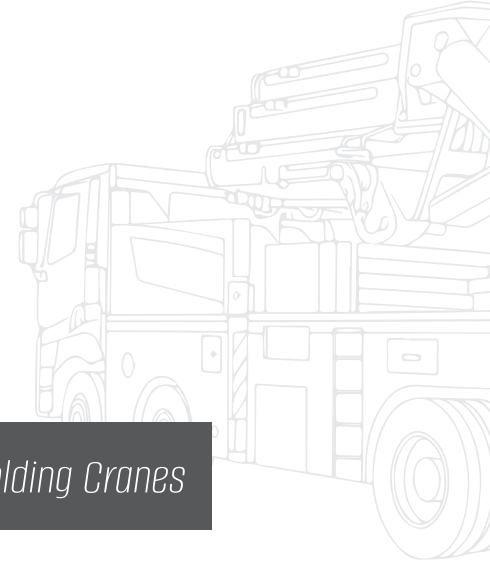


Araç Üstü Katlanır Bomlu Vinçler / Truck Mounted Folding Cranes

AKC 375.001 L7	06
AKC 375.002 K7 / L6	08
AKC 300.002 L8 / L6	10
AKC 270.002 L7 / L6	12
AKC 270.002 L7 / L5	14
AKC 225.002 L7 / L5	16
AKC 170.002 L7 / L5	18
AKC 135.002 L6 / L5	20
AKC 105.002 L6 / L5 A.D	22
AKC 105.001 XL7	24
AKC 105.002 L6 / L4	26
AKC 90.002 L6 / L4	28
AKC 90.001 L7	30
AKC 90.002 FS 6 / L4	32
AKC 80.001 FS 7	34
AKC 75.002 K5 / L4	36
AKC 60.001 L7	38
AKC 60.001 FS 7	40
AKC 45.001 L6	42
AKC 45.002 FS6 / K3	44
AKC 45.001 FS6	46
AKC 30.001 L6	48
AKC 30.001 FS6	50
AKC 24.001 L5	52
AKC 24.001 FS 5	54
AKC 24.001 TK4	56
AKC 15.001 K5	58

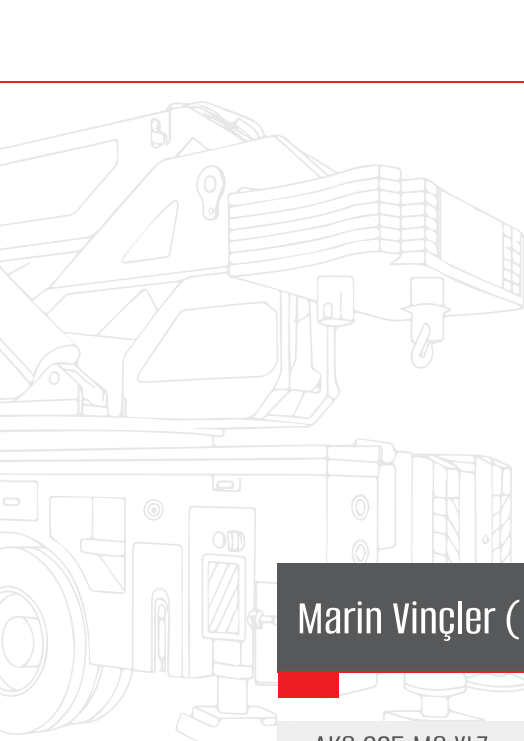

Marin Vinçler (Gemi Vinçleri) / Marine Cranes (Ship Cranes)

AKC 225 MC XL7	61
AKC 225 MC L4	61
AKC 200 MC XL7	61
AKC 180 MC L4	61
AKC 135 MC L3	61
AKC 105 MC L5	61
AKC 80 MC L5	62
AKC 60 MC L6	62
AKC 45 MC L4 / 45 MC L6	62
AKC 30 MC L4	62
AKC 24 MC TK4	62
AKC 9 MC TK1	62

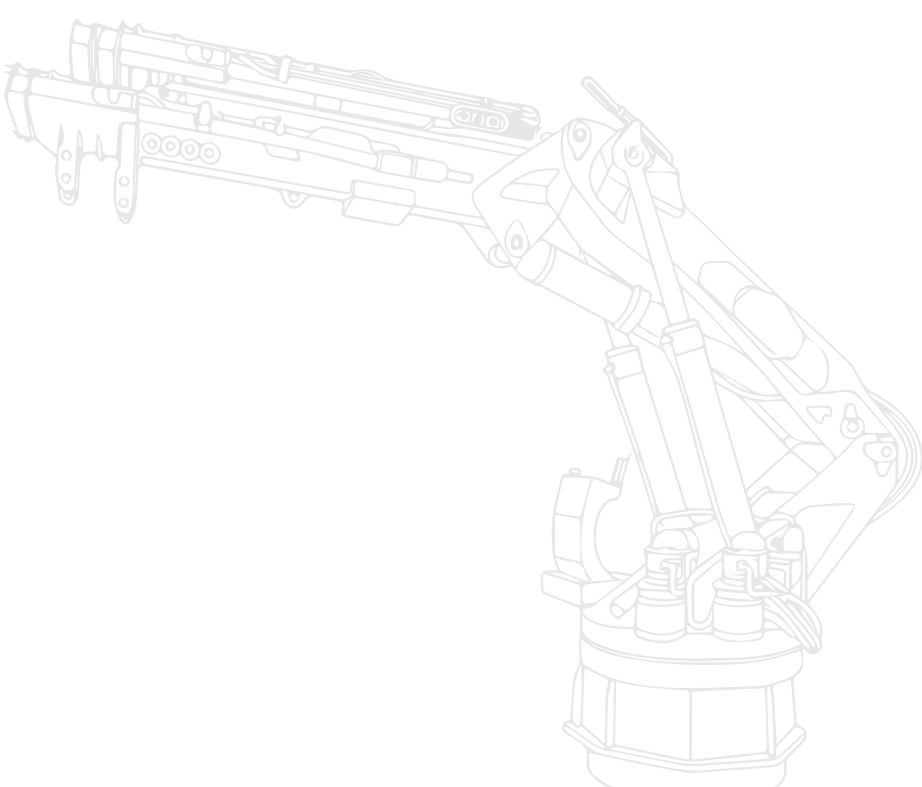

AKC 375.001 L7



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard

 Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel

 Çapa Kanca
Anchor Hook

 Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator

 Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)

 Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

 Uzaktan Kumanda
Remote Control

 Denge Ağırlığı
Balancing Weight

Opsiyonel / Optional


 Operatör Koltuğu
Operator Seat

 Kabin içi
Joystick Kol
Cabin interior
Joystick lever

 Halat Tamburu
Winch

 Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

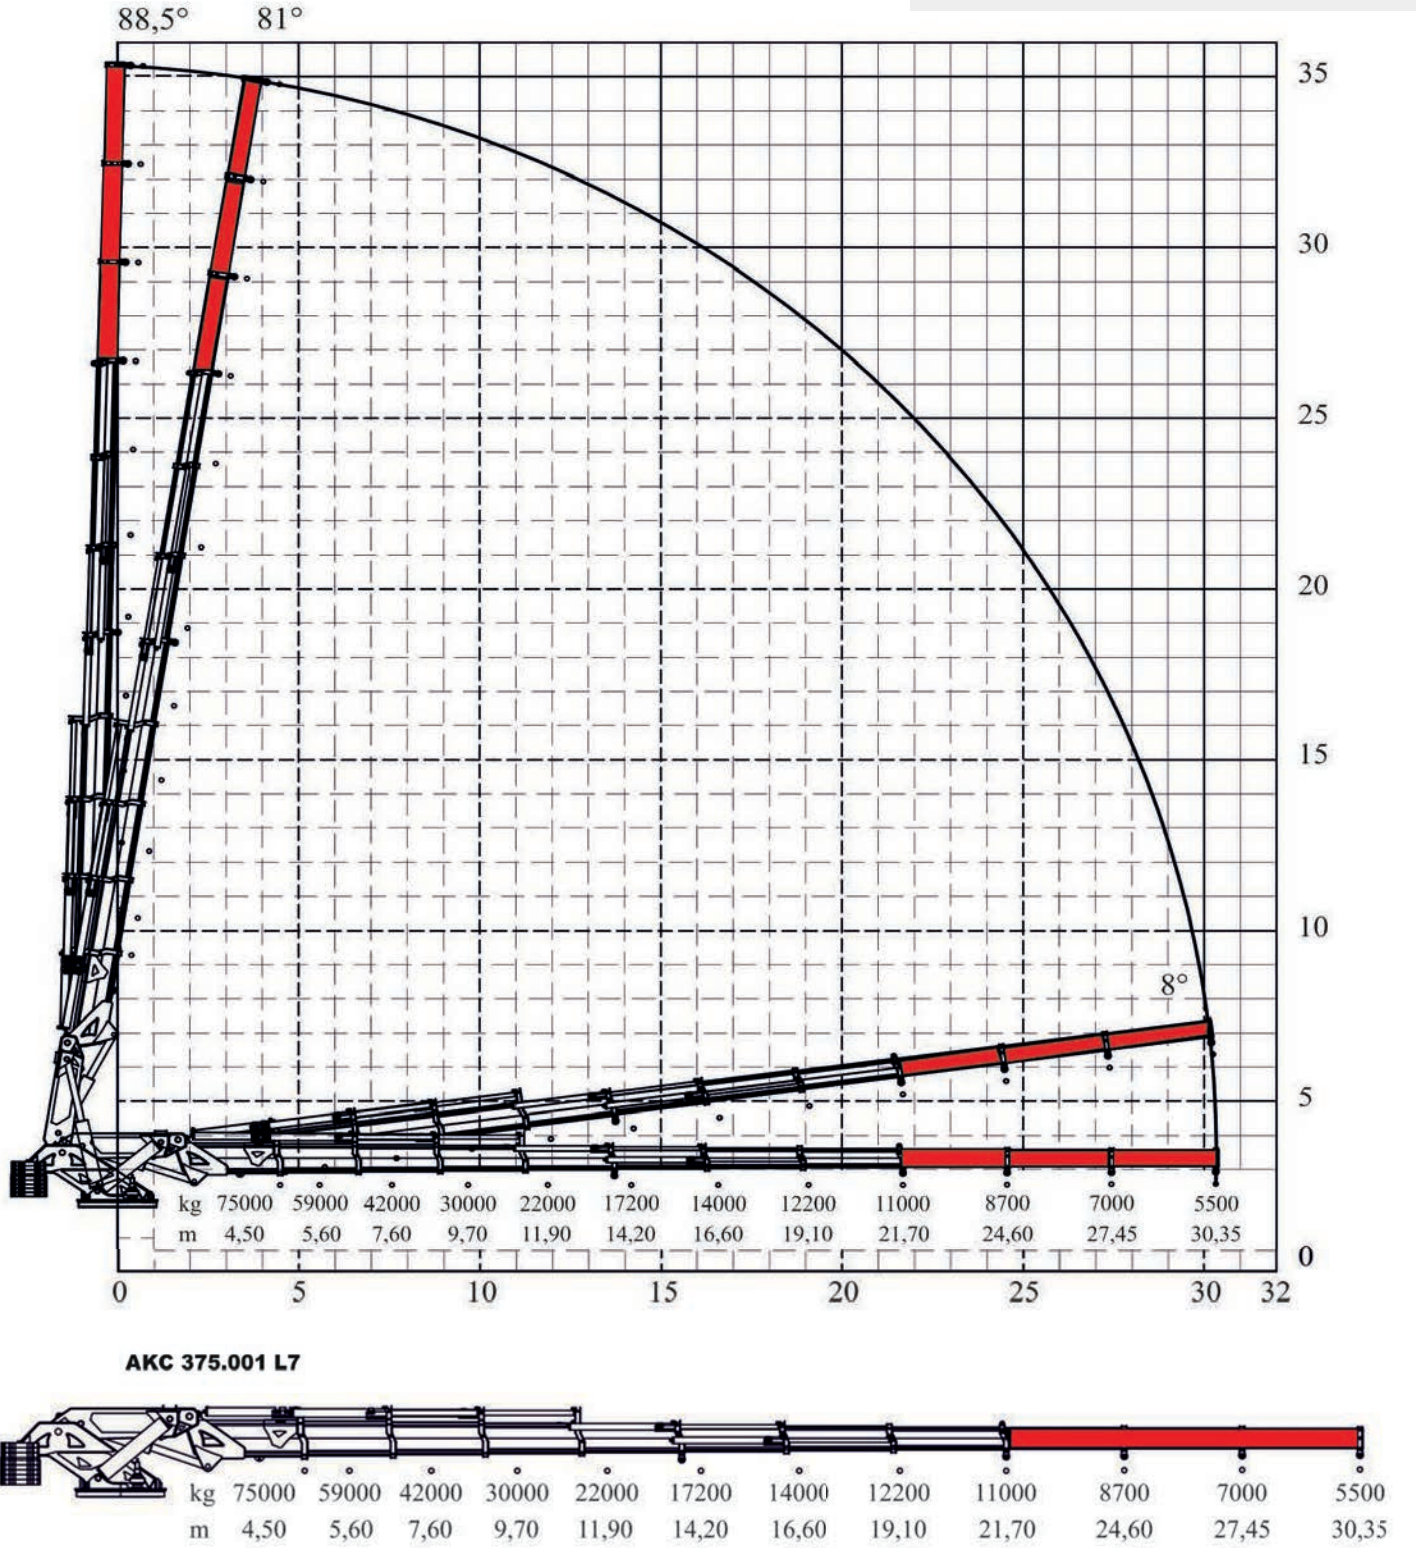

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
375 tm	7	3	21,70 m	30,35 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz / Forever	45.200 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	9.200 kg + 3.700 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri $\pm$ %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. * Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around $\pm$ %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 375.002 K7 / L6



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

 Oransal Kumanda Proportional Command Panel	 Çapa Kanca Anchor Hook	 Yağ Soğutucu Radyatör Cooling Radiator	 Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) Endless Rotation (Ring Gear)	 Elektronik Moment Kontrol Electronic Moment Control System	 Uzaktan Kumanda Remote Control	 Denge Ağırlığı Balancing Weight
---	---	--	---	---	---	--

Opsiyonel / Optional

 Operatör Koltuğu Operator Seat	 Kabin içi Joystick Kol Cabin interior Joystick lever	 Halat Tamburu Winch	 Operatör Kabini Operator Cabin
--	---	--	---

Yük Diyagramları Load Diagrams

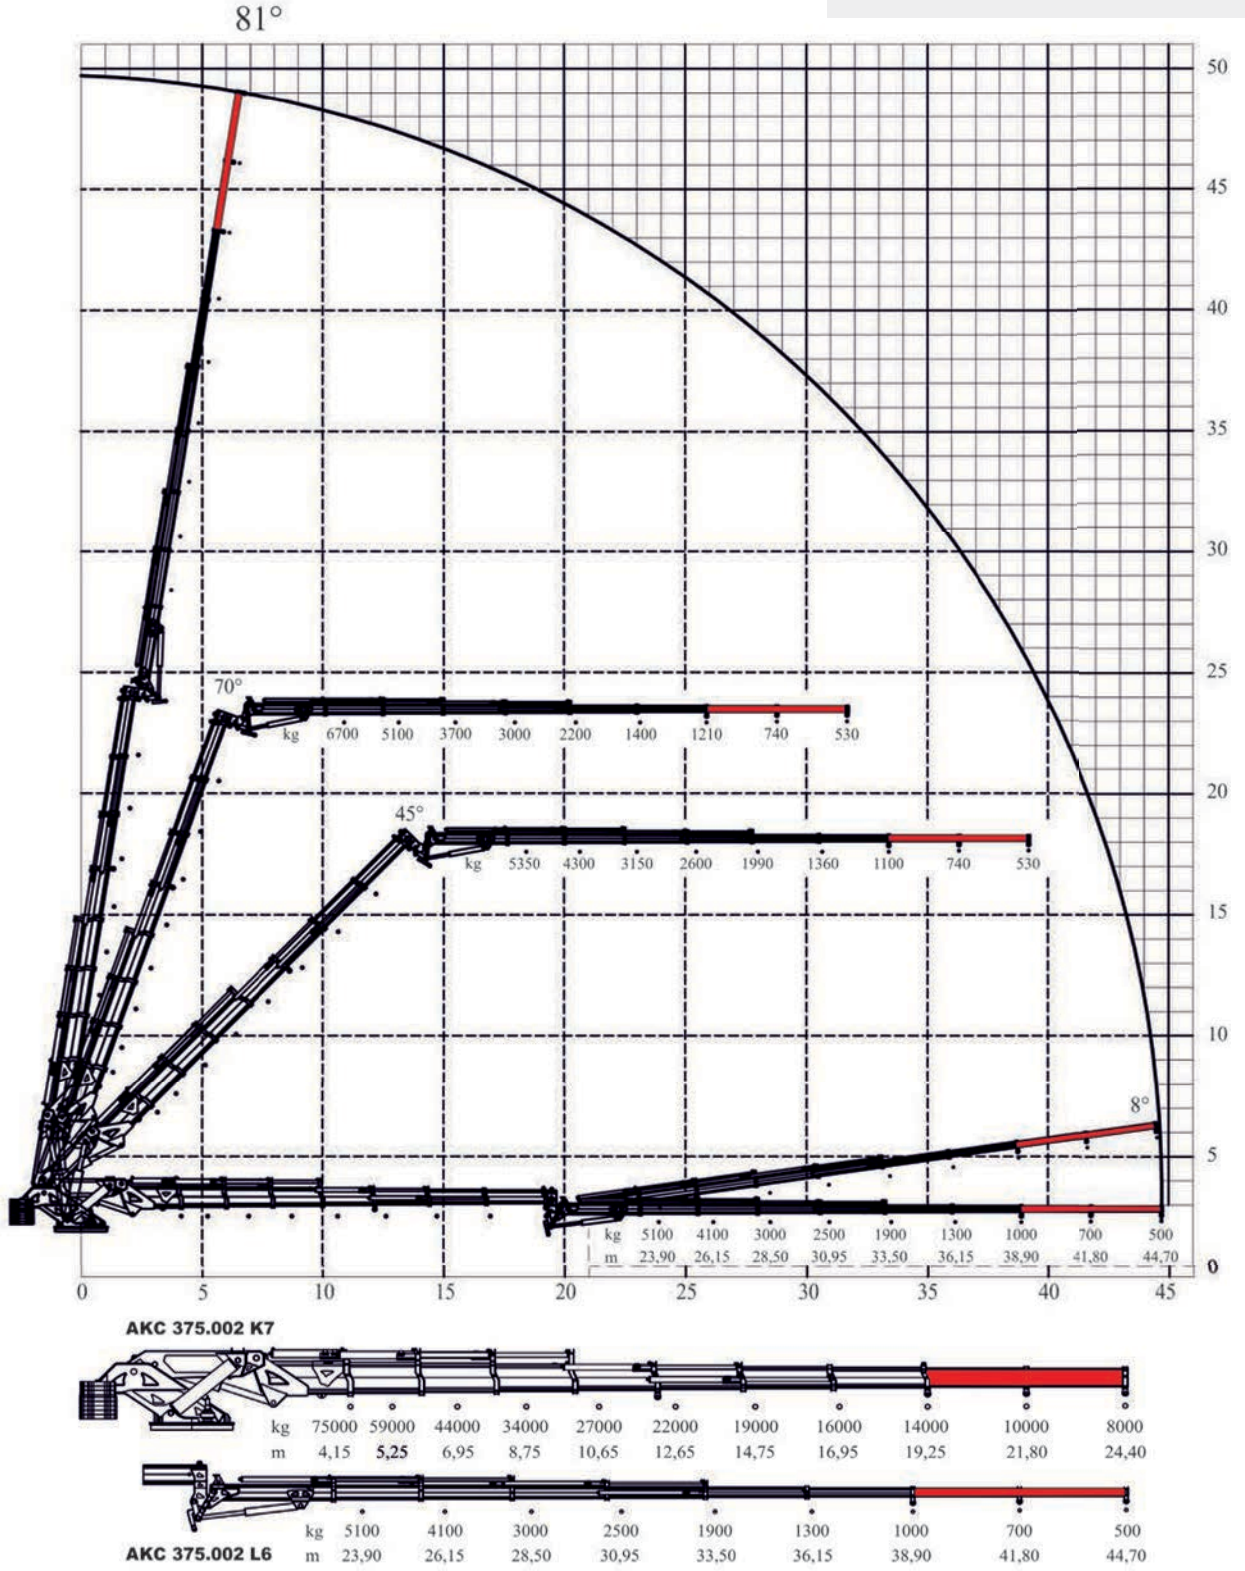

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2.Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2.Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2.Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
375 tm	7+6	2+2	19,25 m	24,40 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz / Forever	42.100 kg ± %3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	38,90 m	44,70 m	4.650 kg ± %2 (Bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	9.200 kg + 2.500 kg ± %3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 300.002 L8 / L6



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

 Oransal Kumanda Proportional Command Panel	 Çapa Kanca Anchor Hook	 Yağ Soğutucu Radyatör Cooling Radiator	 Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) Endless Rotation (Ring Gear)	 Elektronik Moment Kontrol Electronic Moment Control System	 Uzaktan Kumanda Remote Control	 Denge Ağırlığı Balancing Weight
---	---	--	---	---	---	--


Opsiyonel / Optional

 Operatör Koltuğu Operator Seat	 Kabin içi Joystick Kol Cabin interior Joystick lever	 Halat Tamburu Winch	 Operatör Kabini Operator Cabin
--	---	--	---

Yük Diyagramları Load Diagrams

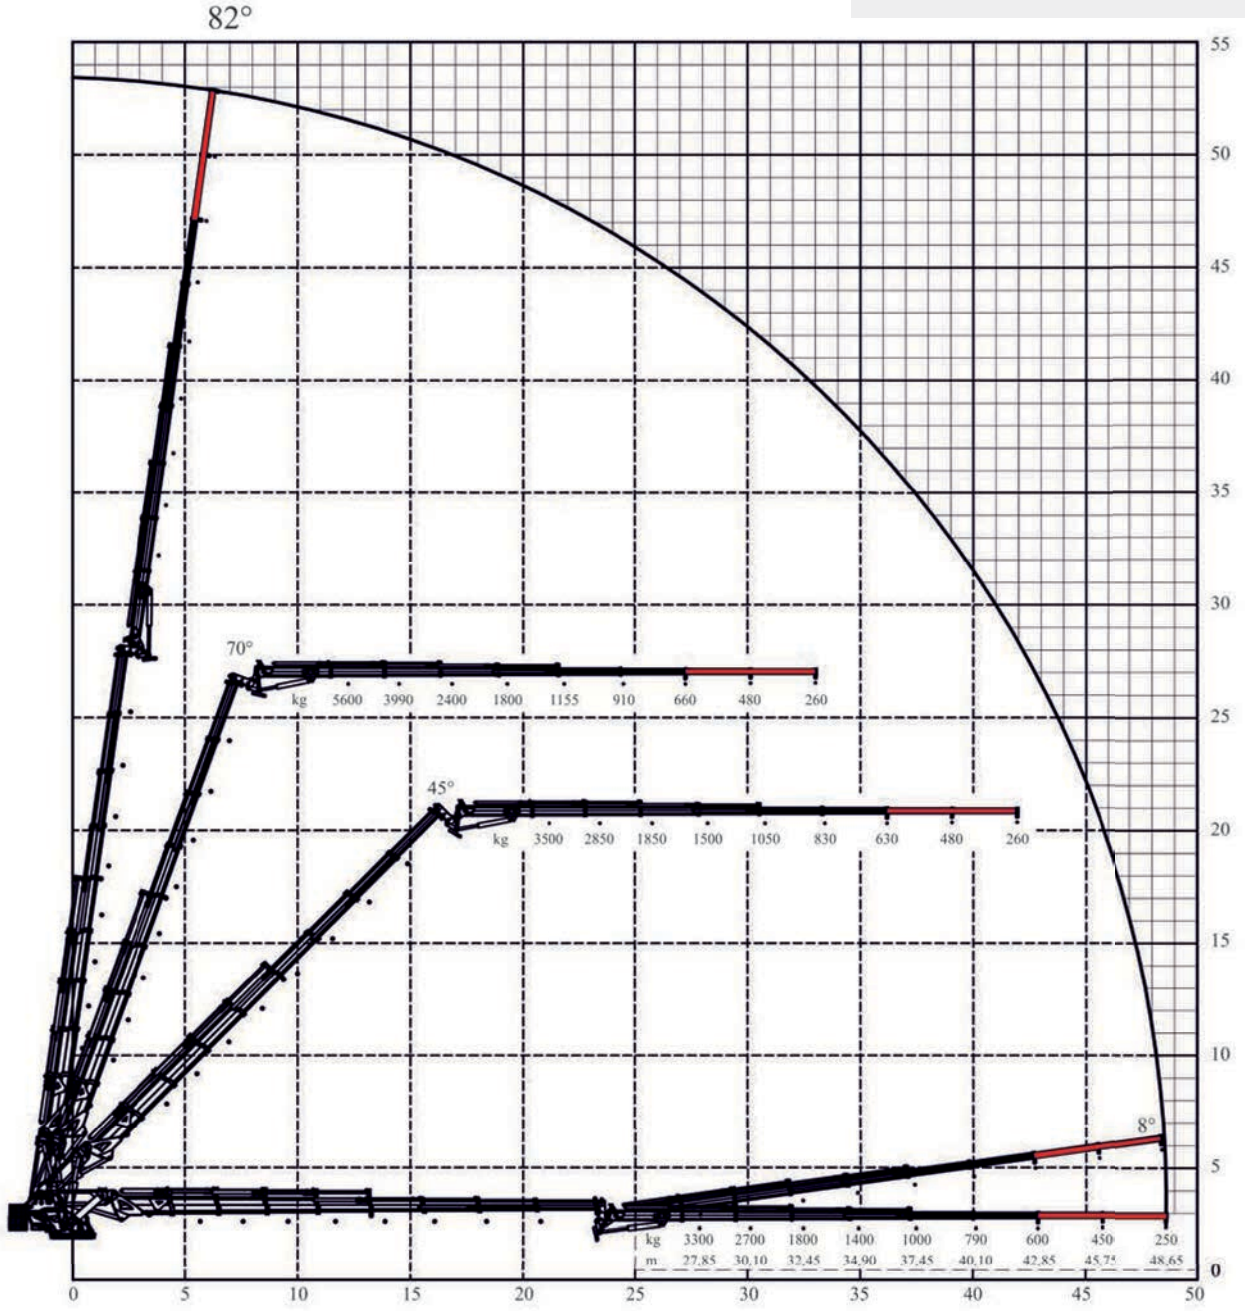

AKC 300.002 L8

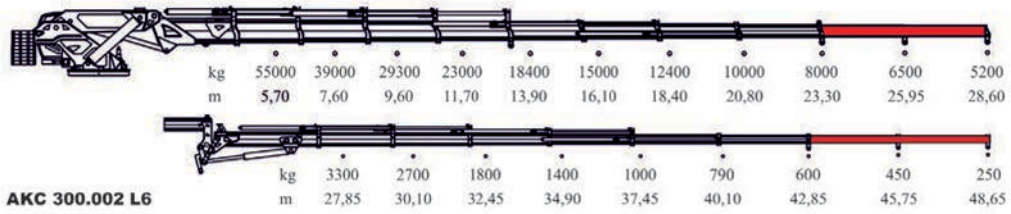

AKC 300.002 L6

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
300 tm	8+6	2+2	23,30 m	28,60 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz / Forever	39.100 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	42,85 m	48,65 m	4.620 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	5.400 kg + 3.200 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5. * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 270.002 L7 / L6



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard

Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel

Çapa Kanca
Anchor Hook

Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator

Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)

Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Uzaktan Kumanda
Remote Control

Denge Ağırlığı
Balancing Weight

Opsiyonel / Optional


Operatör Koltuğu
Operator Seat

Kabin içi
Joystick Kol
Cabin interior
Joystick lever

Halat Tamburu
Winch

Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

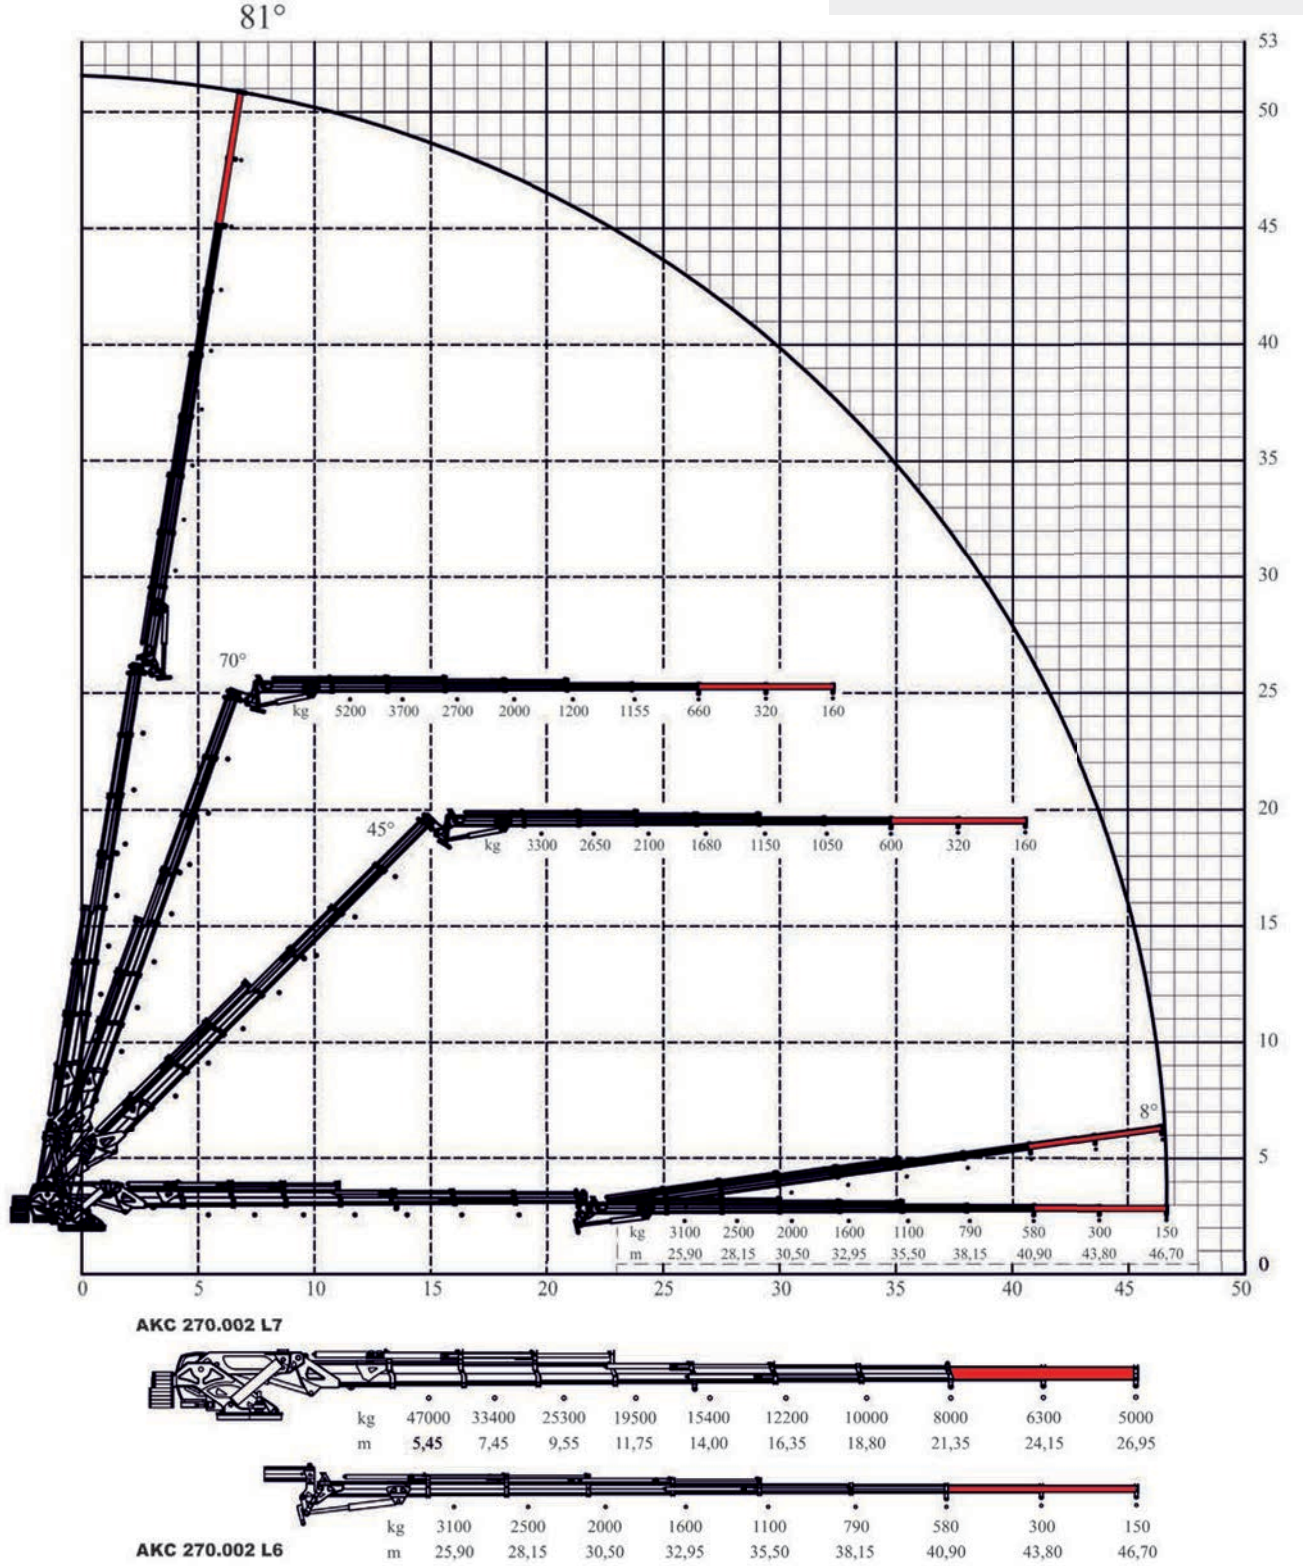

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
270 tm	7+6	2+2	21,35 m	26,95 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz / Forever	37.900 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	40,90 m	46,70 m	4.460 kg ± 2 (Bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	5.200 kg + 3.000 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 270.002 L7 / L5



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

- | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|
|  Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel |  Çapa Kanca
Anchor Hook |  Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator |  Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear) |  Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System |  Uzaktan Kumanda
Remote Control |  Denge Ağırlığı
Balancing Weight |
|---|---|--|---|---|---|--|

Opsiyonel / Optional

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  Operatör Koltuğu
Operator Seat |  Kabin içi
Joystick Kol
Cabin interior
Joystick lever |  Halat Tamburu
Winch |  Operatör Kabini
Operator Cabin |
|--|---|--|---|

Yük Diyagramları Load Diagrams

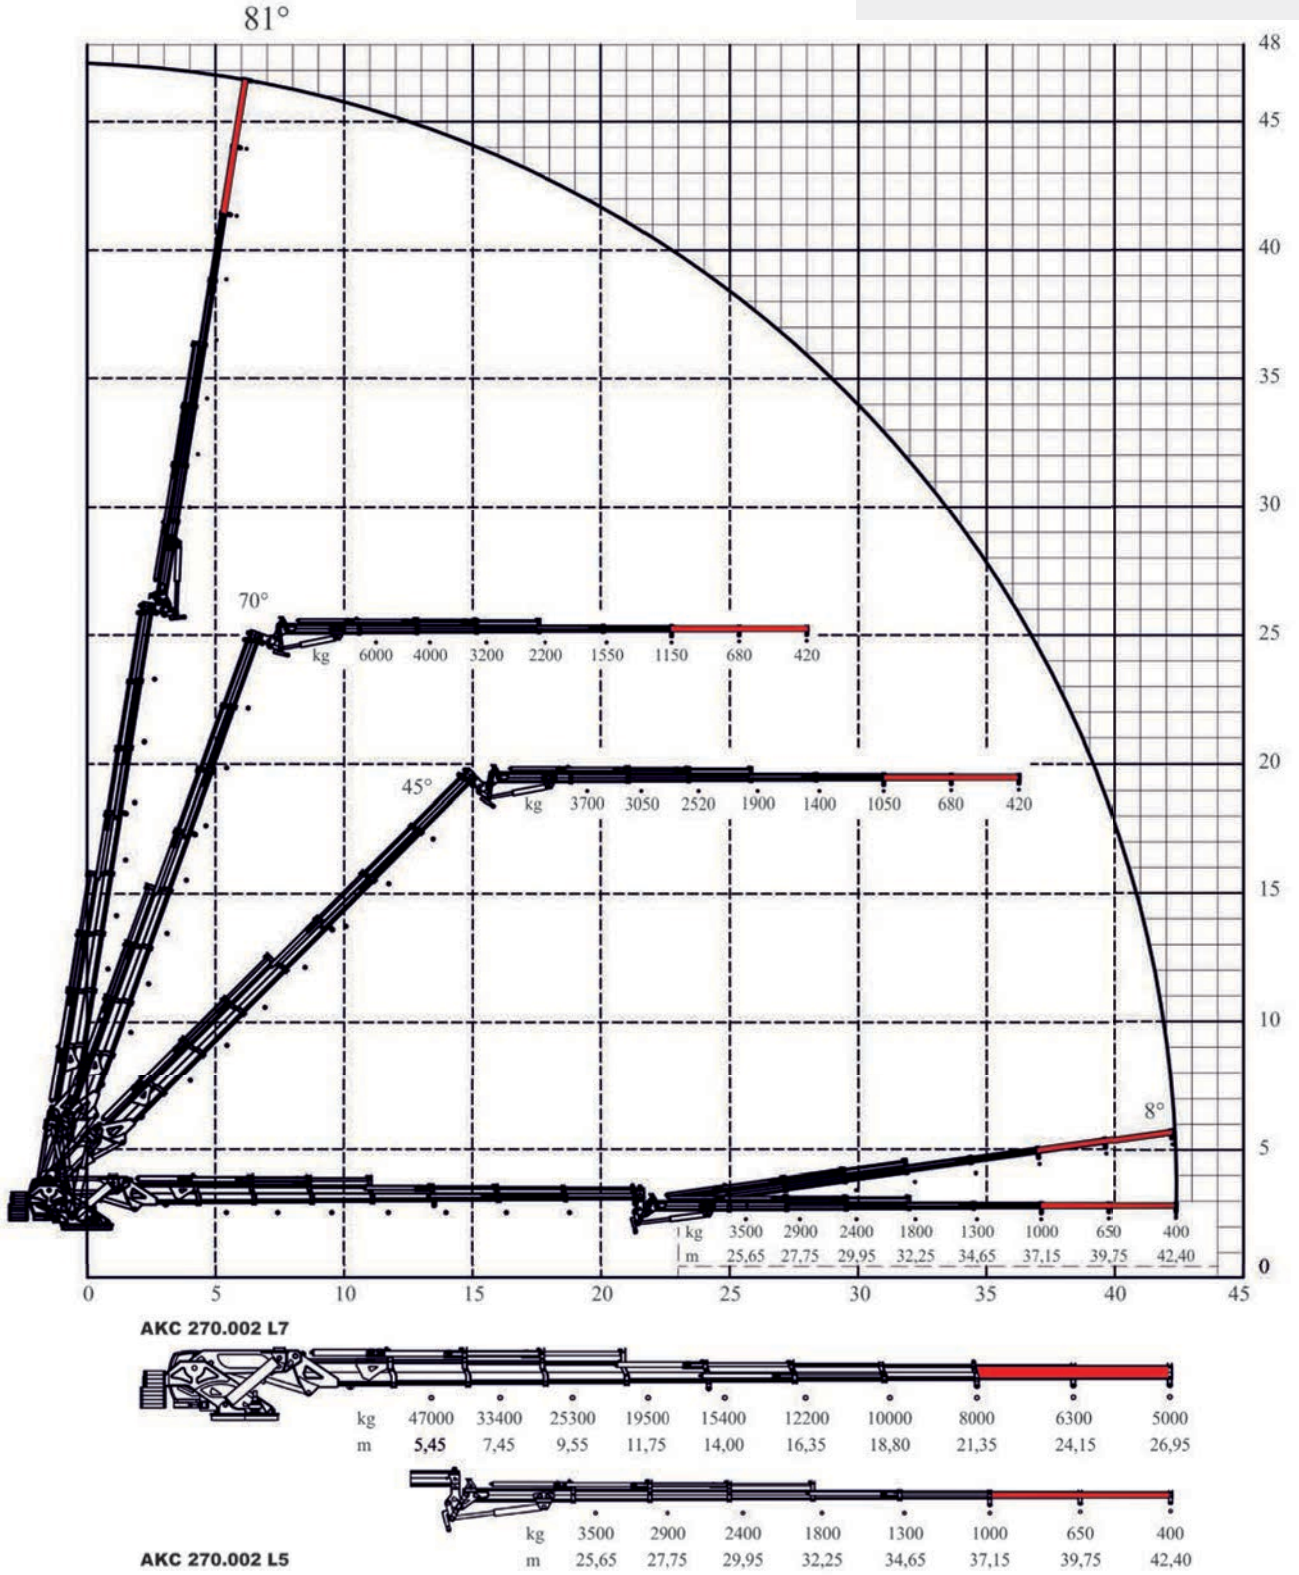

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
270 tm	7+5	2+2	21,35 m	26,95 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz / Forever	37.900 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	37,15 m	42,40 m	4.460 kg ± 2 (Bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	5.200 kg + 3.000 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 225.002 L7 / L5



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

 Oransal Kumanda Proportional Command Panel	 Çapa Kanca Anchor Hook	 Yağ Soğutucu Radyatör Cooling Radiator	 Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) Endless Rotation (Ring Gear)	 Elektronik Moment Kontrol Electronic Moment Control System	 Uzaktan Kumanda Remote Control	 Denge Ağırlığı Balancing Weight
---	---	--	---	---	---	--

Opsiyonel / Optional

 Operatör Koltuğu Operator Seat	 Kabin içi Joystick Kol Cabin interior Joystick lever	 Halat Tamburu Winch	 Operatör Kabini Operator Cabin
--	---	--	---

Yük Diyagramları Load Diagrams

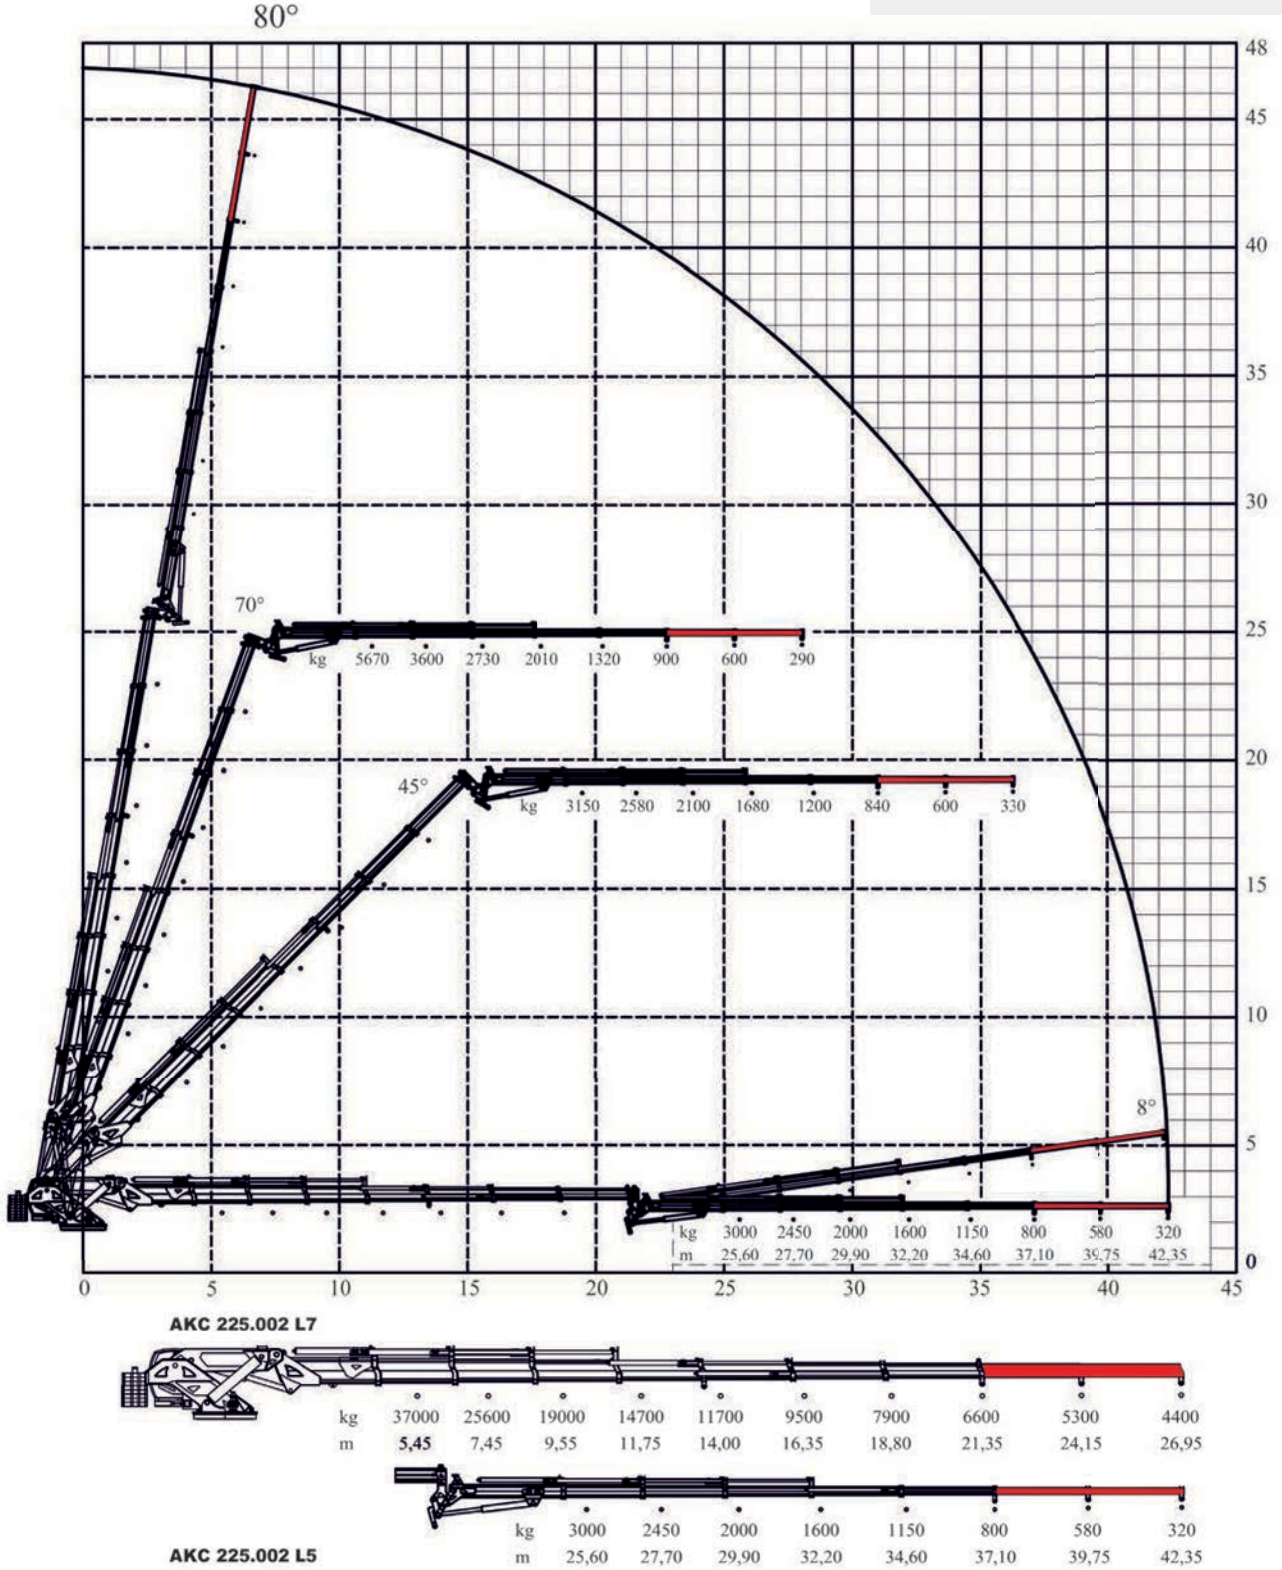

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
225 tm	7+5	2+2	21,35 m	26,95 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz / Forever	34.800 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	37,10 m	42,35 m	3.470 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	5.000 kg + 2.600 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 170.002 L7 / L5



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

 Oransal Kumanda Proportional Command Panel	 Çapa Kanca Anchor Hook	 Yağ Soğutucu Radyatör Cooling Radiator	 Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) Endless Rotation (Ring Gear)	 Elektronik Moment Kontrol Electronic Moment Control System	 Uzaktan Kumanda Remote Control	 Denge Ağırlığı Balancing Weight
---	---	--	---	---	---	--

Opsiyonel / Optional

 Operatör Koltuğu Operator Seat	 Kabin içi Joystick Kol Cabin interior Joystick lever	 Halat Tamburu Winch	 Operatör Kabini Operator Cabin
--	---	--	---

Yük Diyagramları Load Diagrams

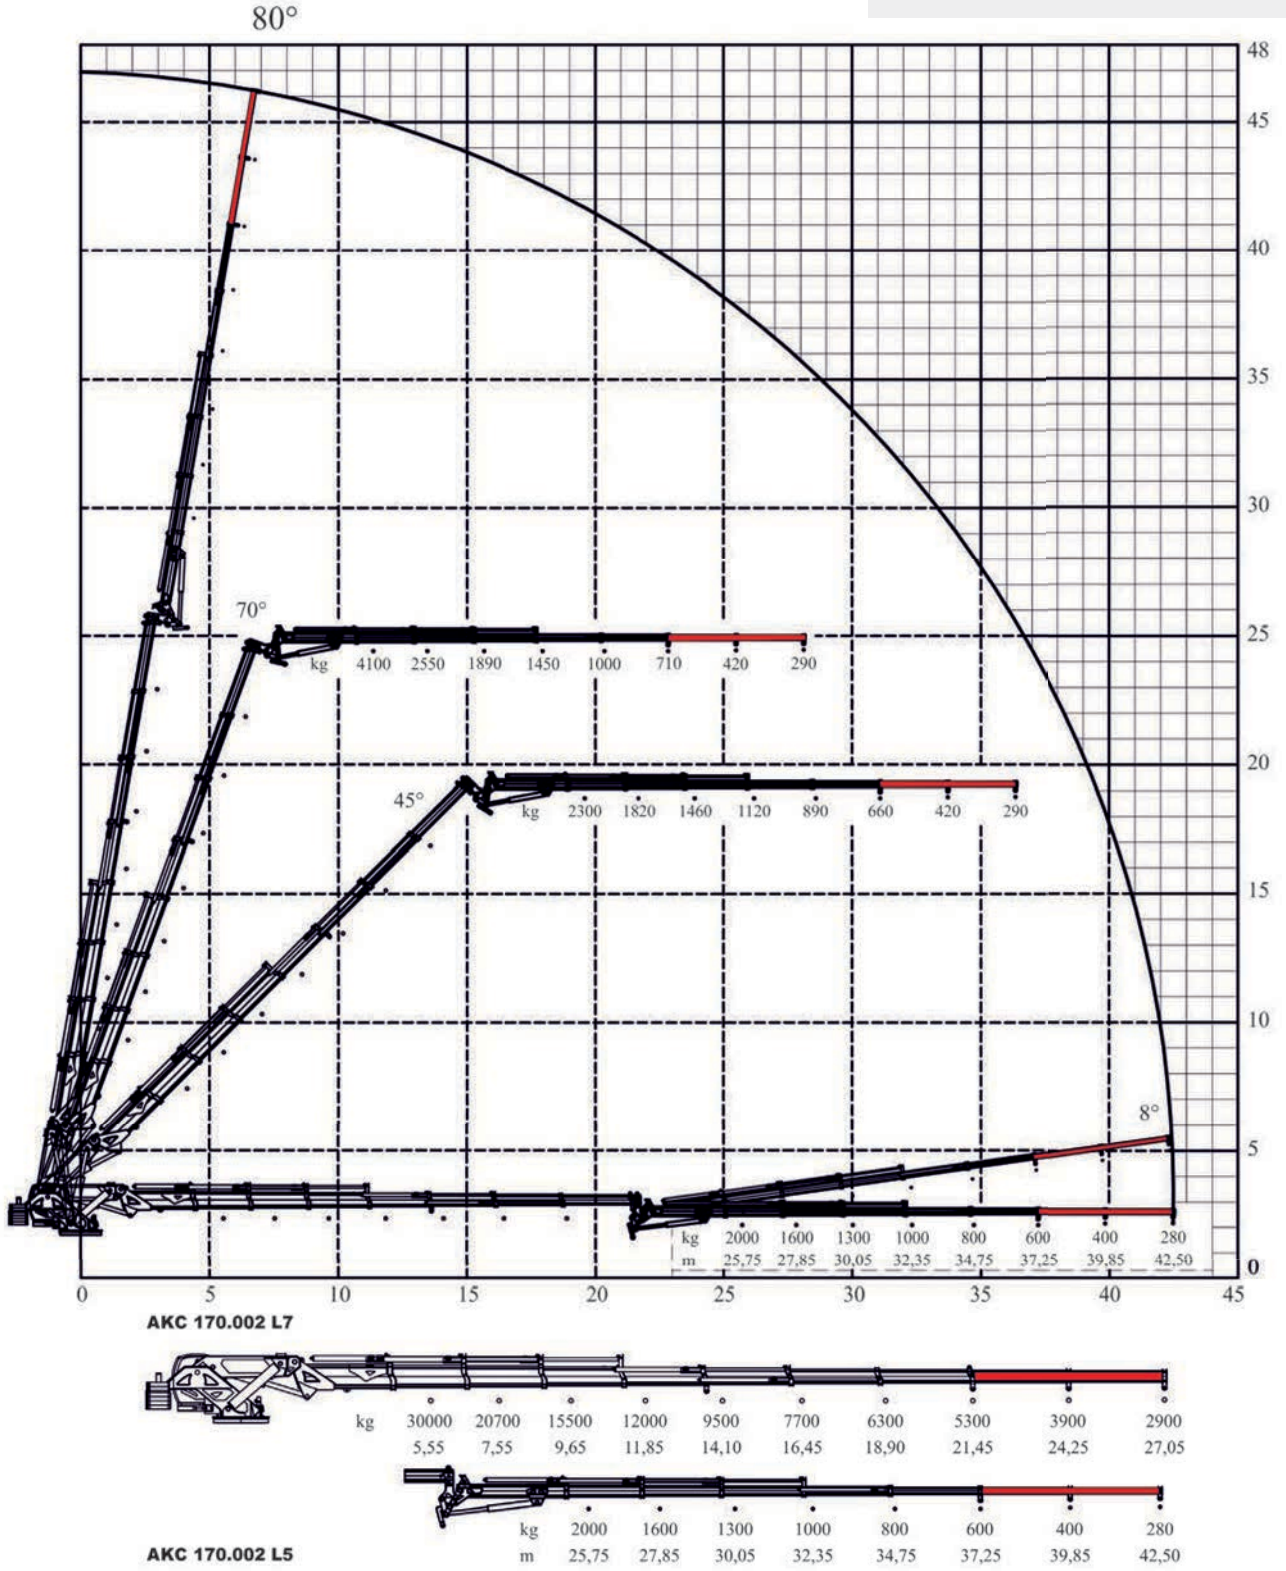

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
170 tm	7+5	2+2	21,45 m	27,05 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz / Forever	30.800 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	37,25 m	42,50 m	3.430 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	4.500 kg + 1.100 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 135.002 L6 / L5



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System



Operatör Kabini
Operator Cabin



Denge Ağırlığı
Balancing Weight

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Kabin içi
Joystick Kol
Cabin interior
Joystick lever




Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

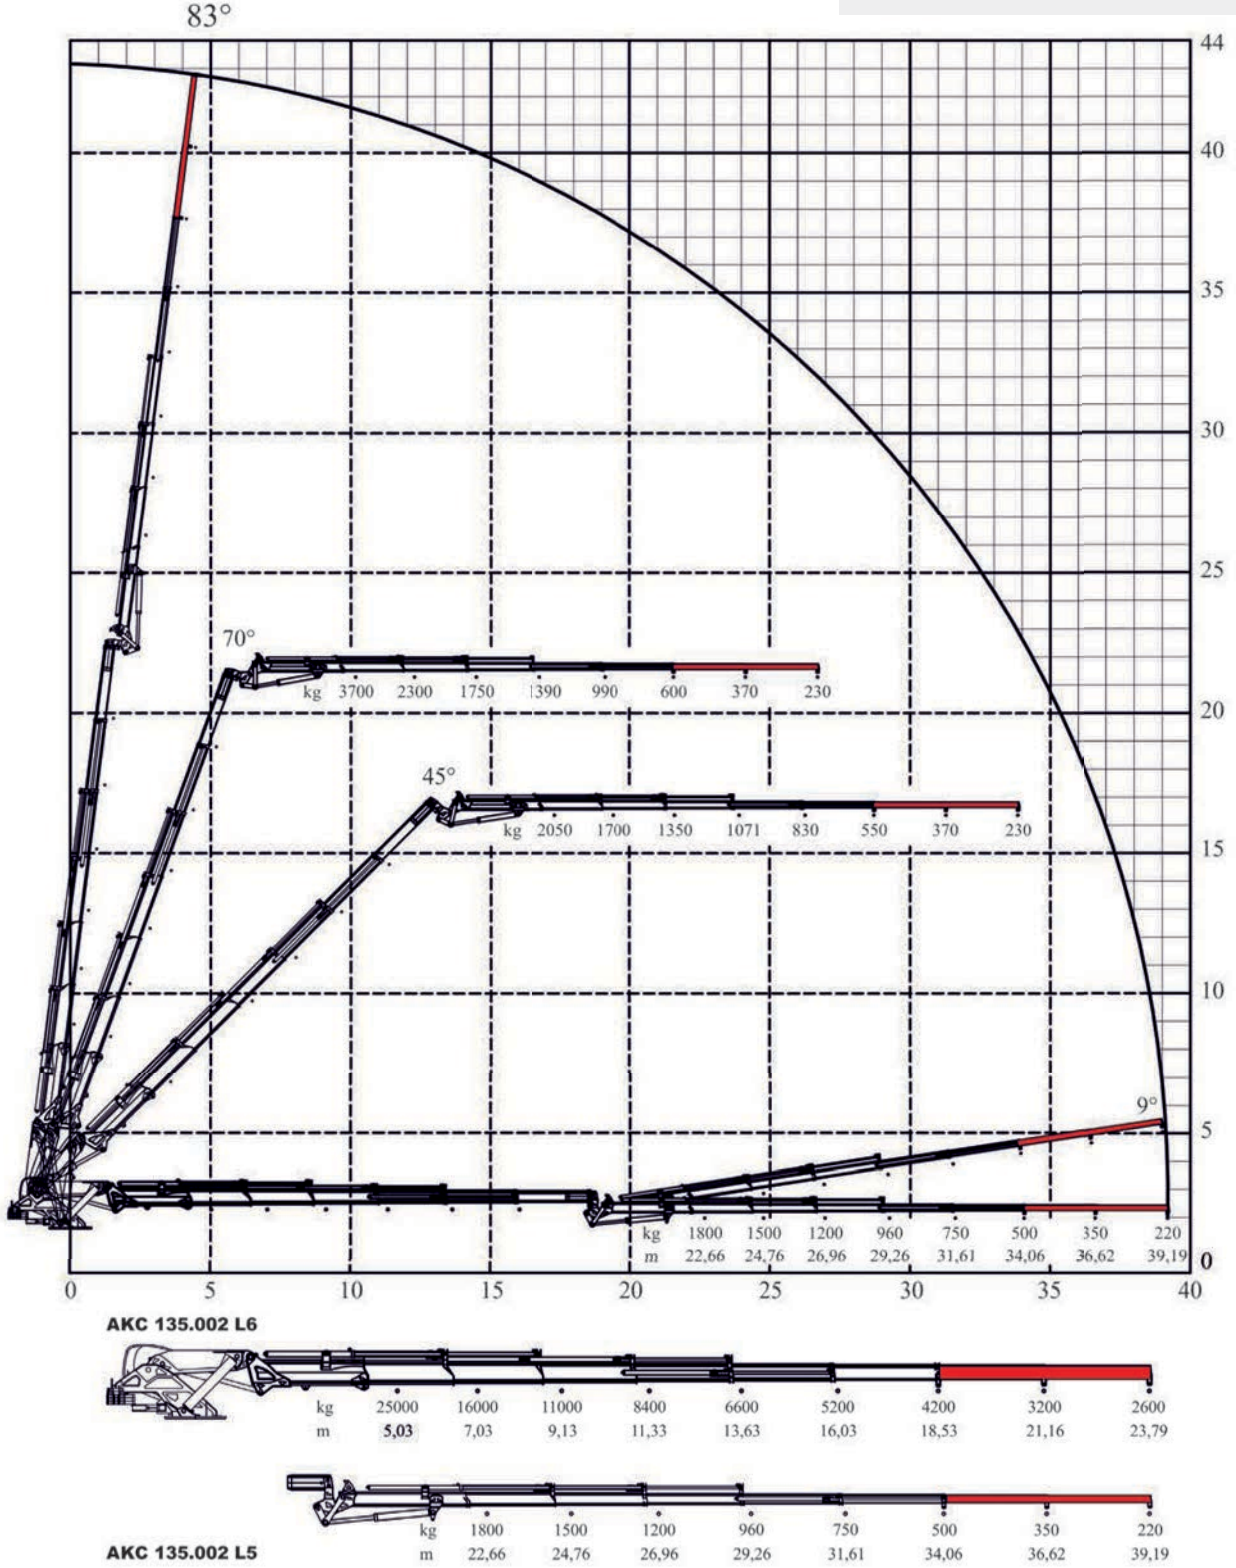

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
135 tm	6+5	2+2	18,53 m	23,79 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz / Forever	20.600 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	34,06 m	39,19 m	2.800 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	2.600 kg + 500 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 105.002 L6 / L5 A.D



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System



Operatör Kabini
Operator Cabin



Denge Ağırlığı
Balancing Weight

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel




Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

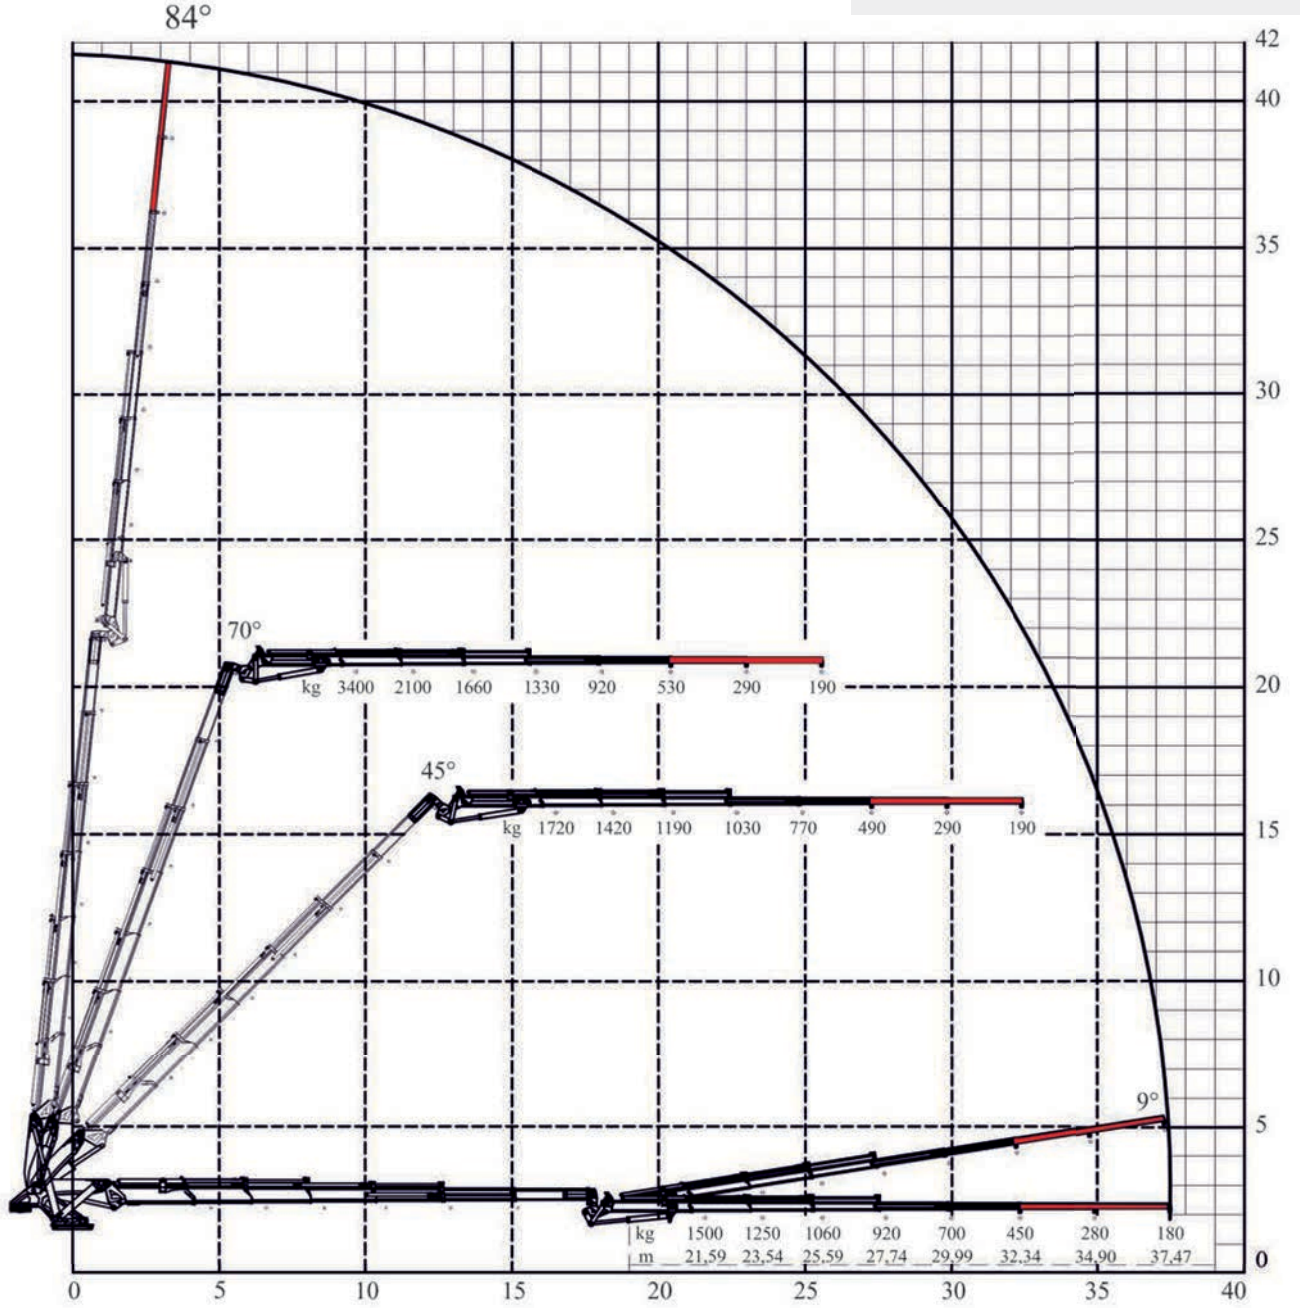

AKC 105.002 L6



AKC 105.002 L5



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
105 tm	6+5	2+2	17,61 m	22,87 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz / Forever	18.900 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	32,34 m	37,47 m	2.700 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	1.800 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5. * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 105.001 XL7



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System



Operatör Kabini
Operator Cabin

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel




Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

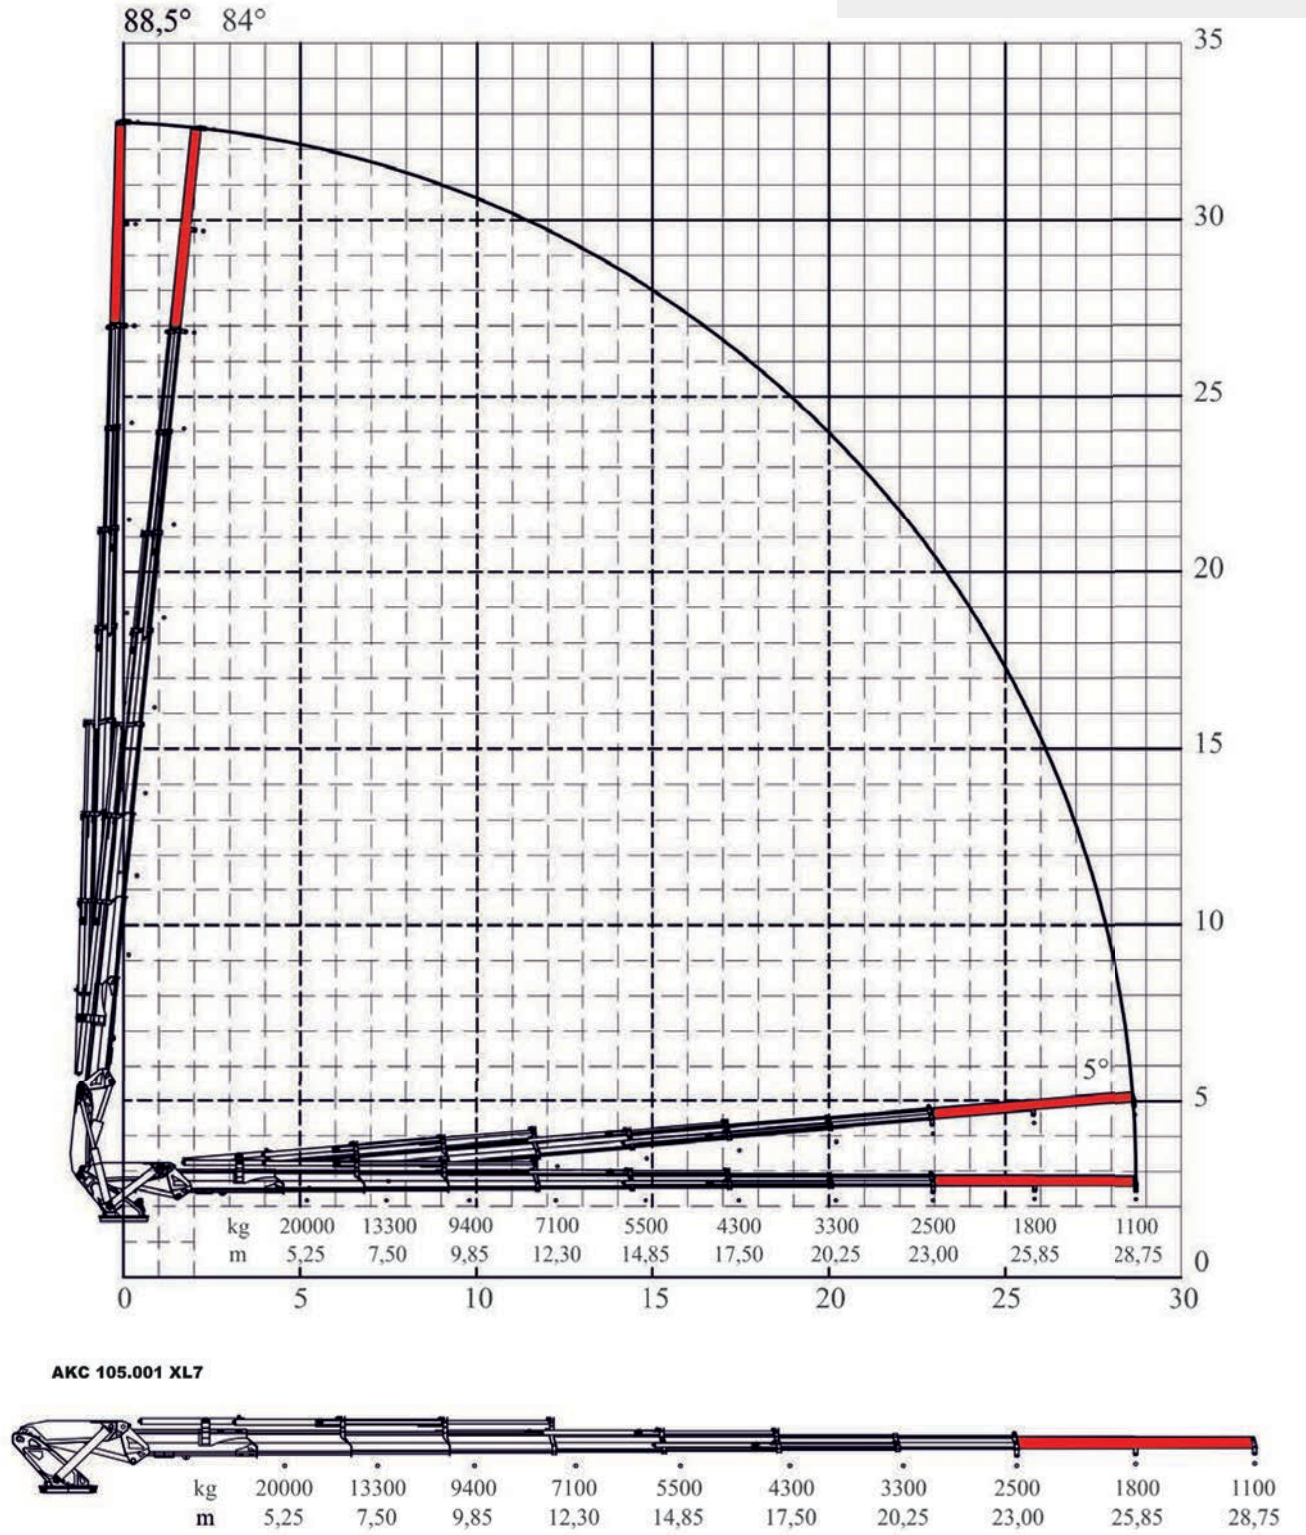

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
105 tm	7	2	23,00 m	28,75 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz / Forever	18.400 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± #5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 105.002 L6 / L4



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System



Operatör Kabini
Operator Cabin

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel




Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

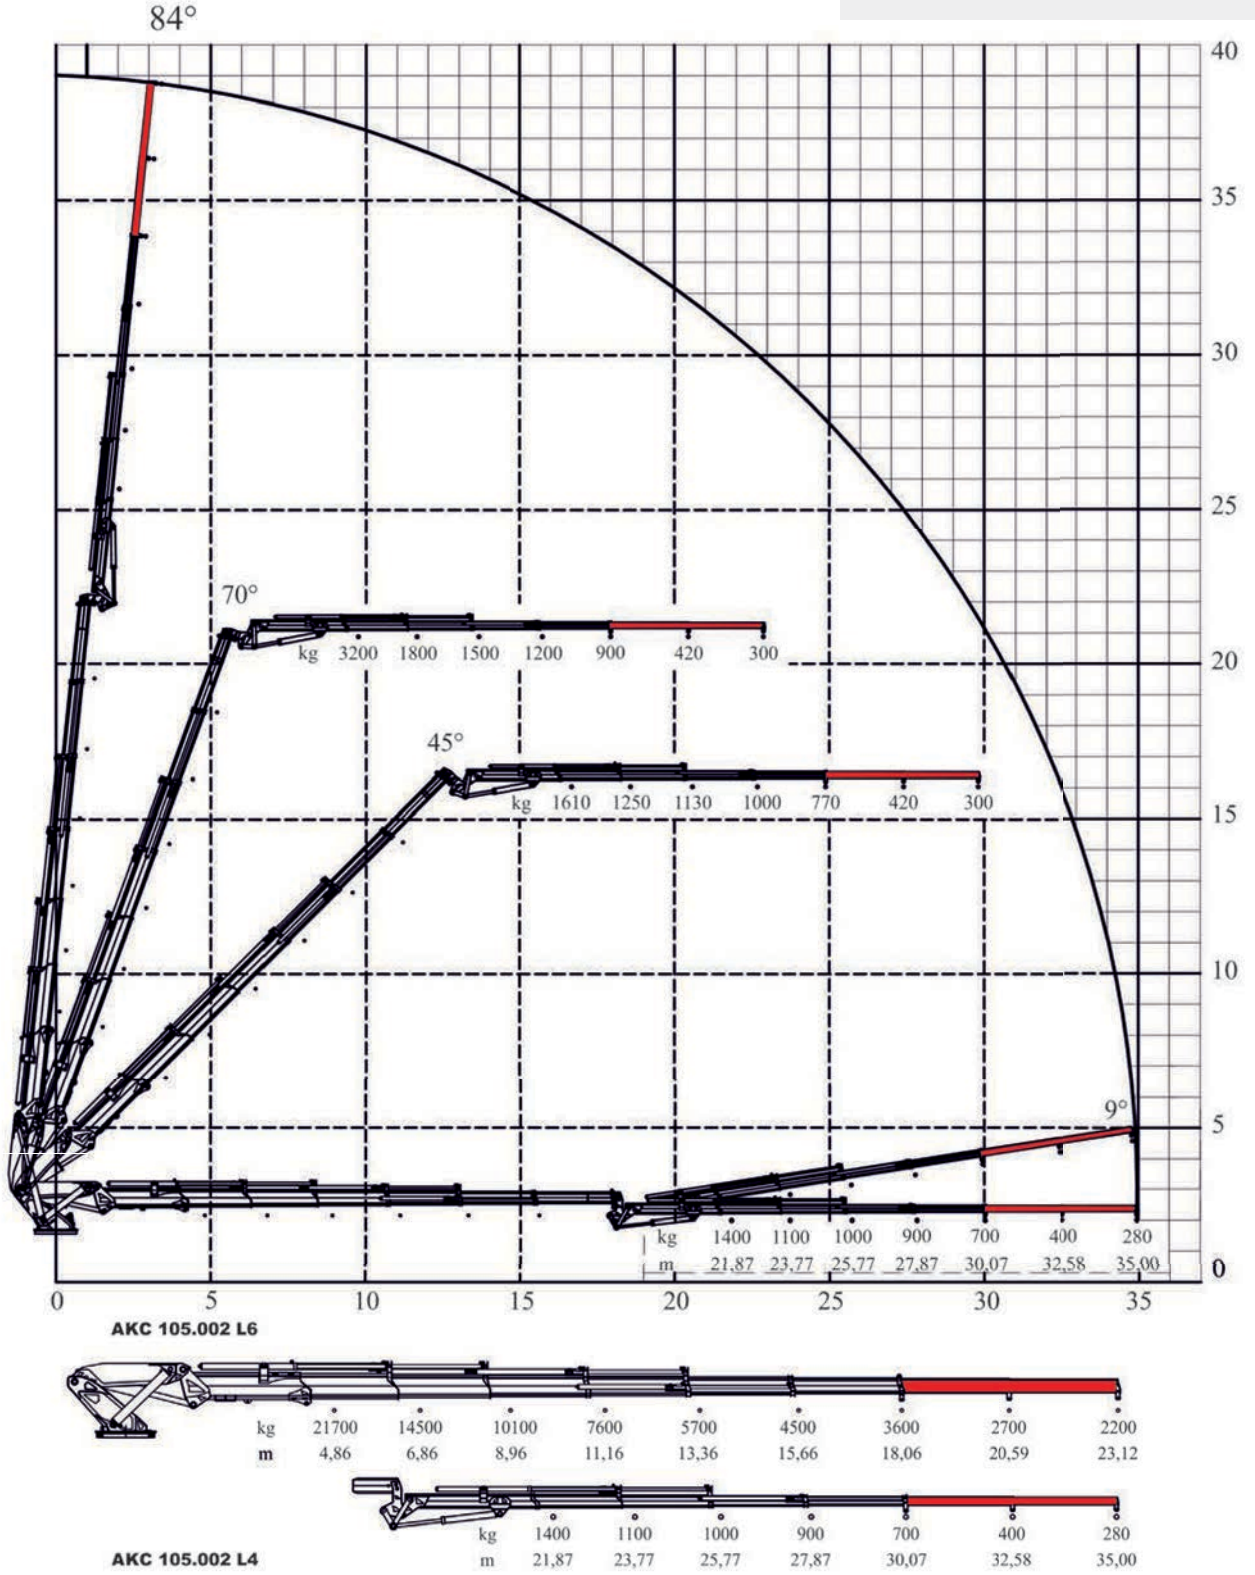

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzunma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzunma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzunma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzunma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight
105 tm	6+4	2+2	18,06 m	23,12 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz / Forever	17.950 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	30,07 m	35,00 m	2.550 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 90.002 L6 / L4



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
|  Operatör Koltuğu
Operator Seat |  Kanca
Hook |  Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator |  Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear) |  Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System |  Operatör Kabini
Operator Cabin |
|--|---|--|---|---|---|

Opsiyonel / Optional

- | | | |
|---|--|---|
|  Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel |  Halat Tamburu
Winch |  Uzaktan Kumanda
Remote Control |
|---|--|---|

Yük Diyagramları Load Diagrams

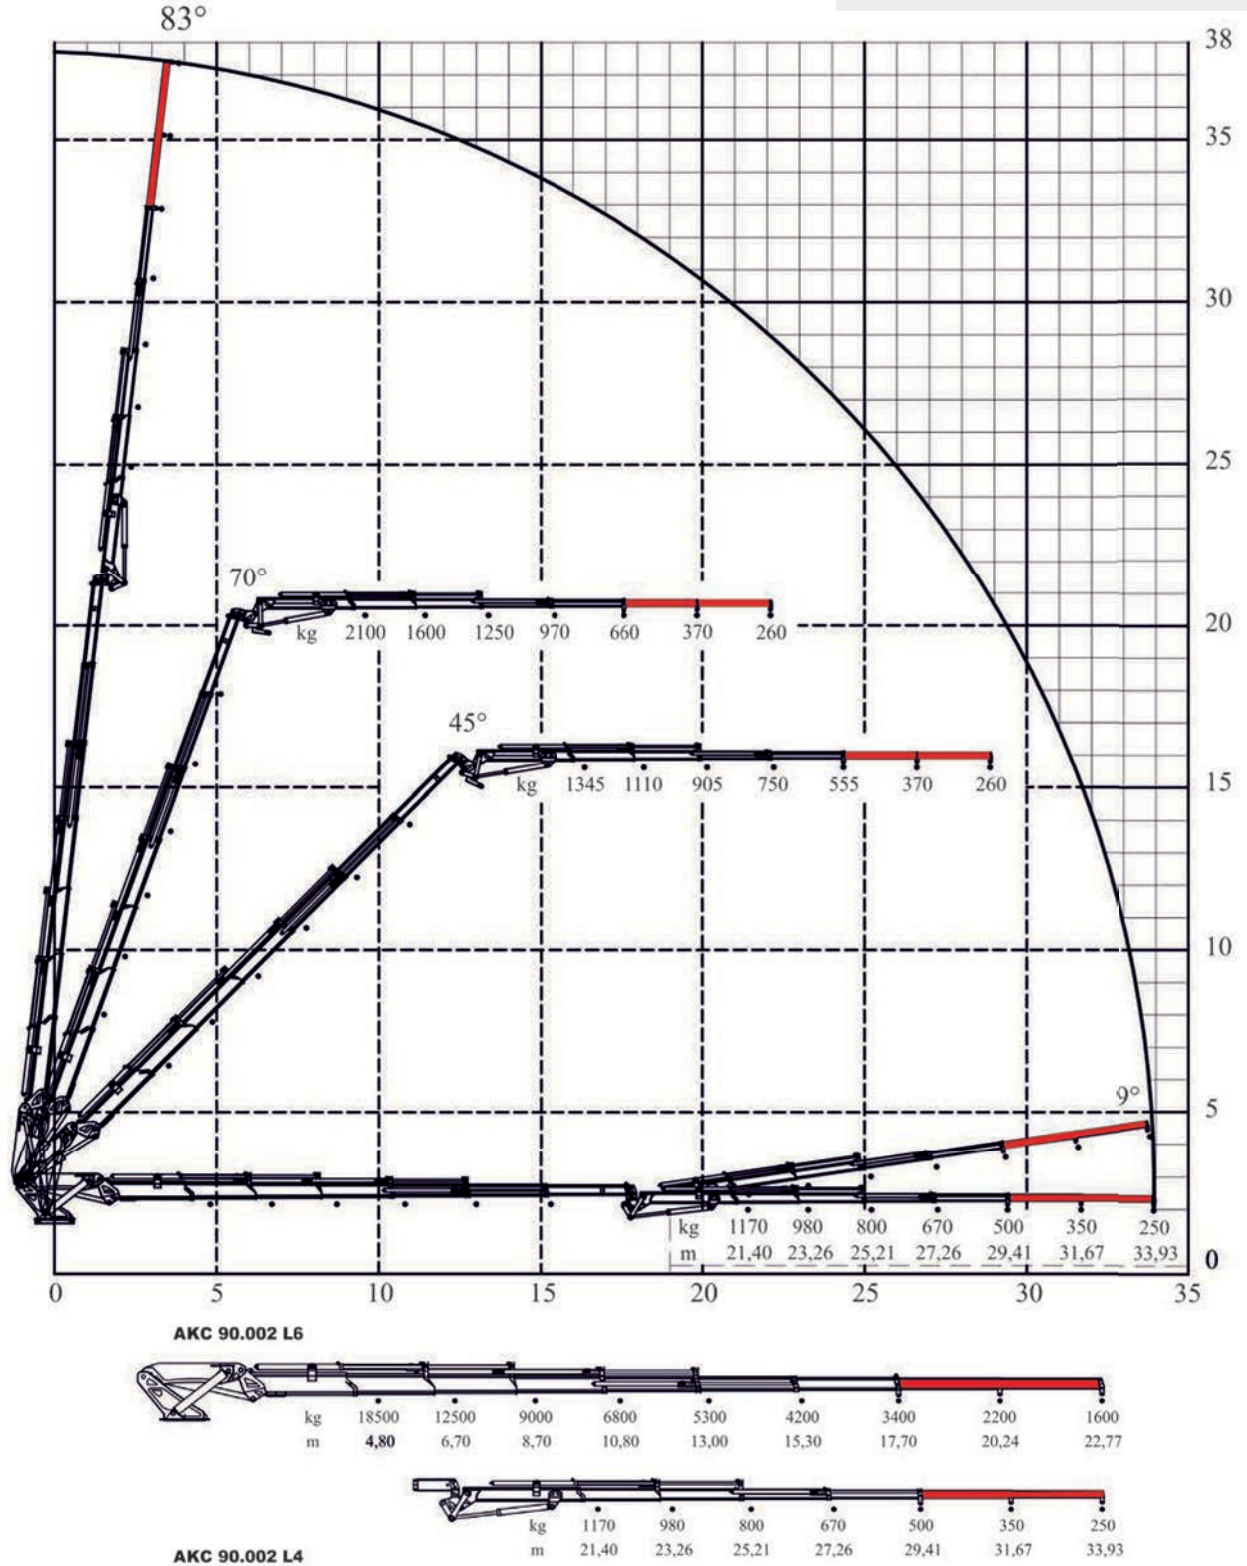

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight
90 tm	6+4	2+2	17,70 m	22,77 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz / Forever	15.750 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	29,41 m	33,93 m	2.150 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 90.001 L7



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
|  Operatör Koltuğu
Operator Seat |  Kanca
Hook |  Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator |  Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear) |  Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System |  Operatör Kabini
Operator Cabin |
|--|---|--|---|---|---|


Opsiyonel / Optional

- | | | |
|---|--|---|
|  Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel |  Halat Tamburu
Winch |  Uzaktan Kumanda
Remote Control |
|---|--|---|

Yük Diyagramları Load Diagrams

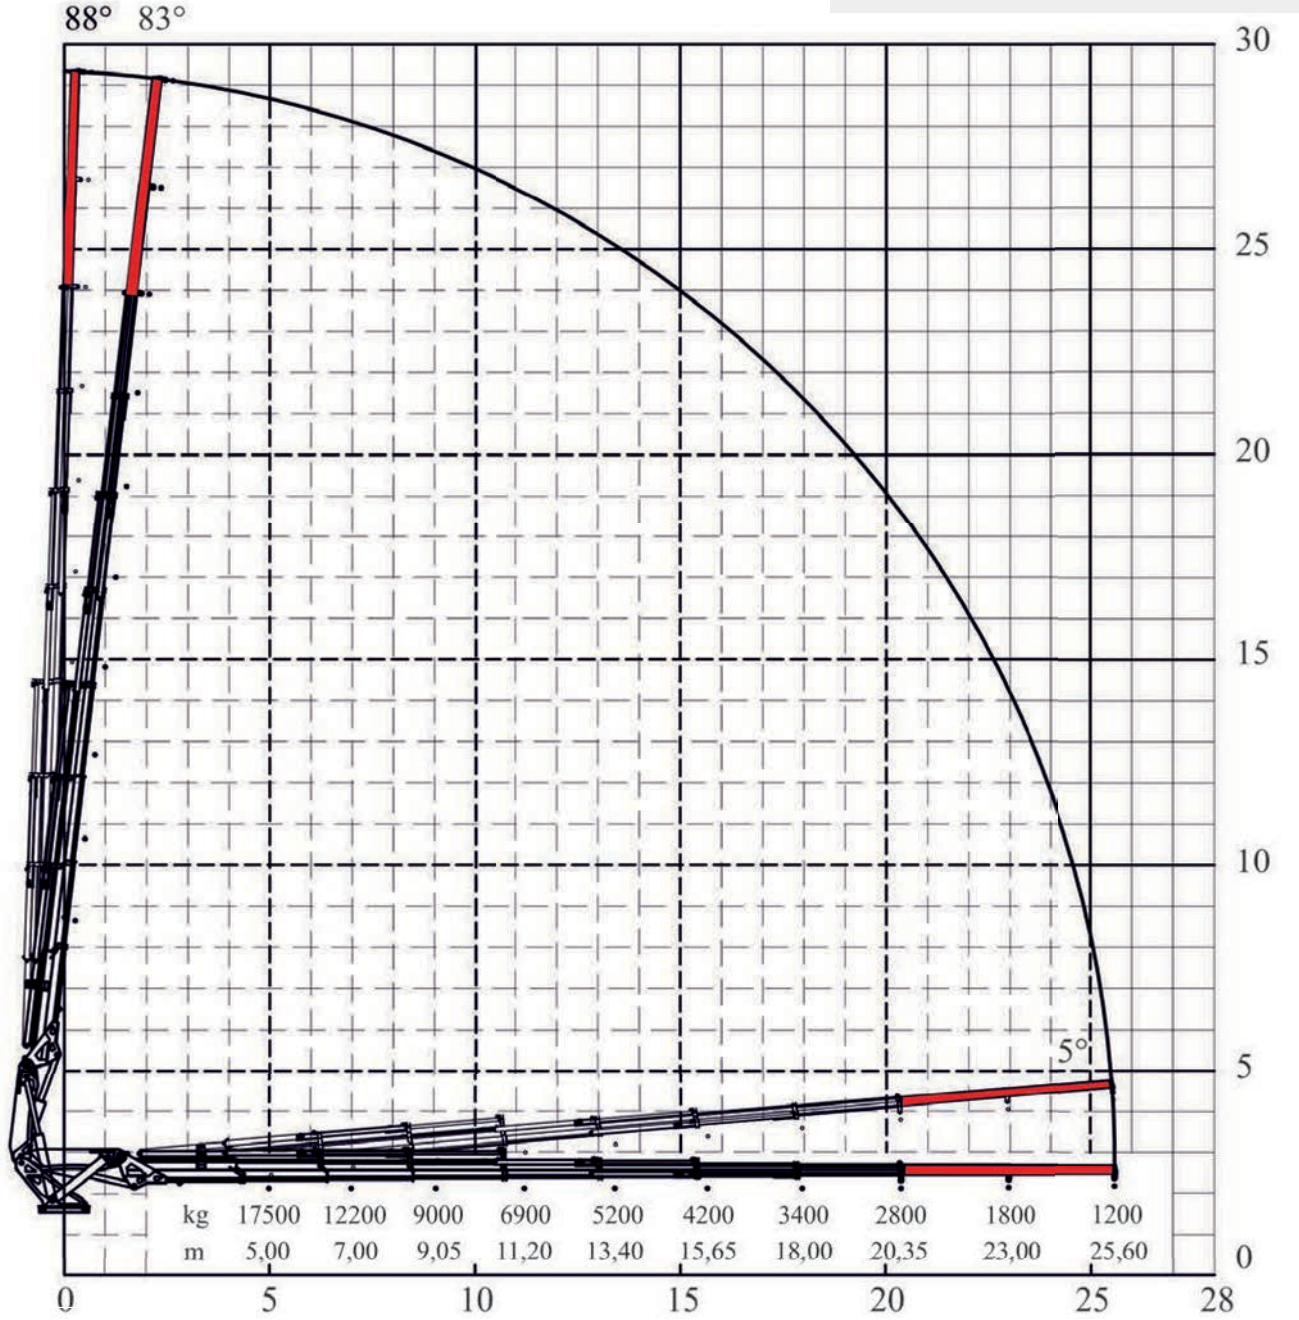

AKC 90.001 L7

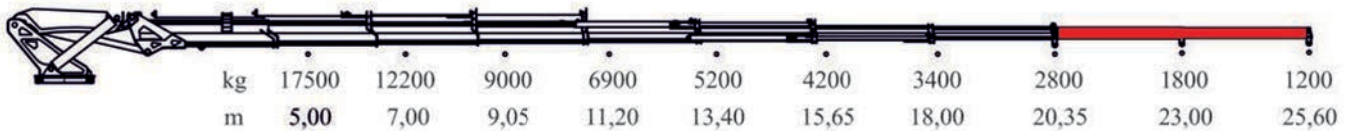

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
90 tm	7	2	20,35 m	25,60 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz / Forever	16.740 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 90.002 FS 6 / L4



Teknik Özellikler / Technical Data


Standart / Standard

- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
|  Operatör Koltuğu
Operator Seat |  Kanca
Hook |  Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator |  Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear) |  Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System |  Operatör Kabini
Operator Cabin |
|--|---|--|---|---|---|

Opsiyonel / Optional

- | | | |
|---|--|---|
|  Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel |  Halat Tamburu
Winch |  Uzaktan Kumanda
Remote Control |
|---|--|---|

Yük Diyagramları Load Diagrams

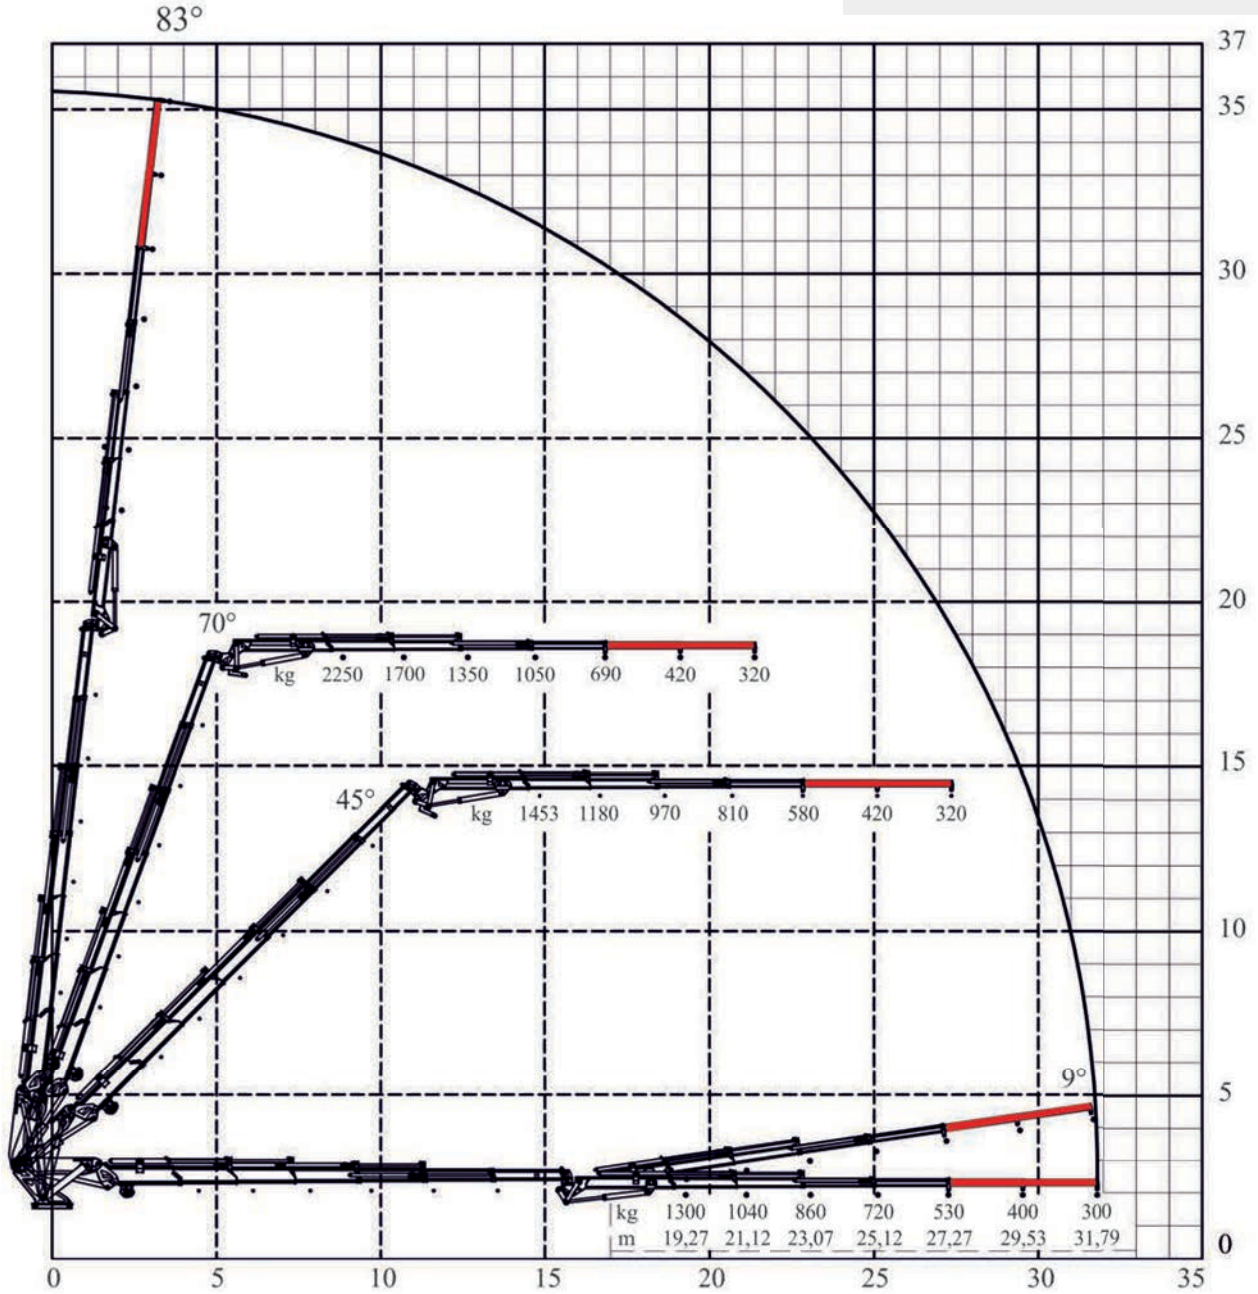

AKC 90.002 FS 6



AKC 90.002 L4



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzunma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzunma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Hidrolik Uzunma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2. Kırma Mekanik Uzunma Max. Manual Reach with fly jib	2. Kırma Ağırlık Fly jib weight
90 tm	6+4	2+2	15,56 m	19,83 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz / Forever	15.070 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	27,27 m	31,79 m	2.150 kg ± 2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 80.001 FS 7



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

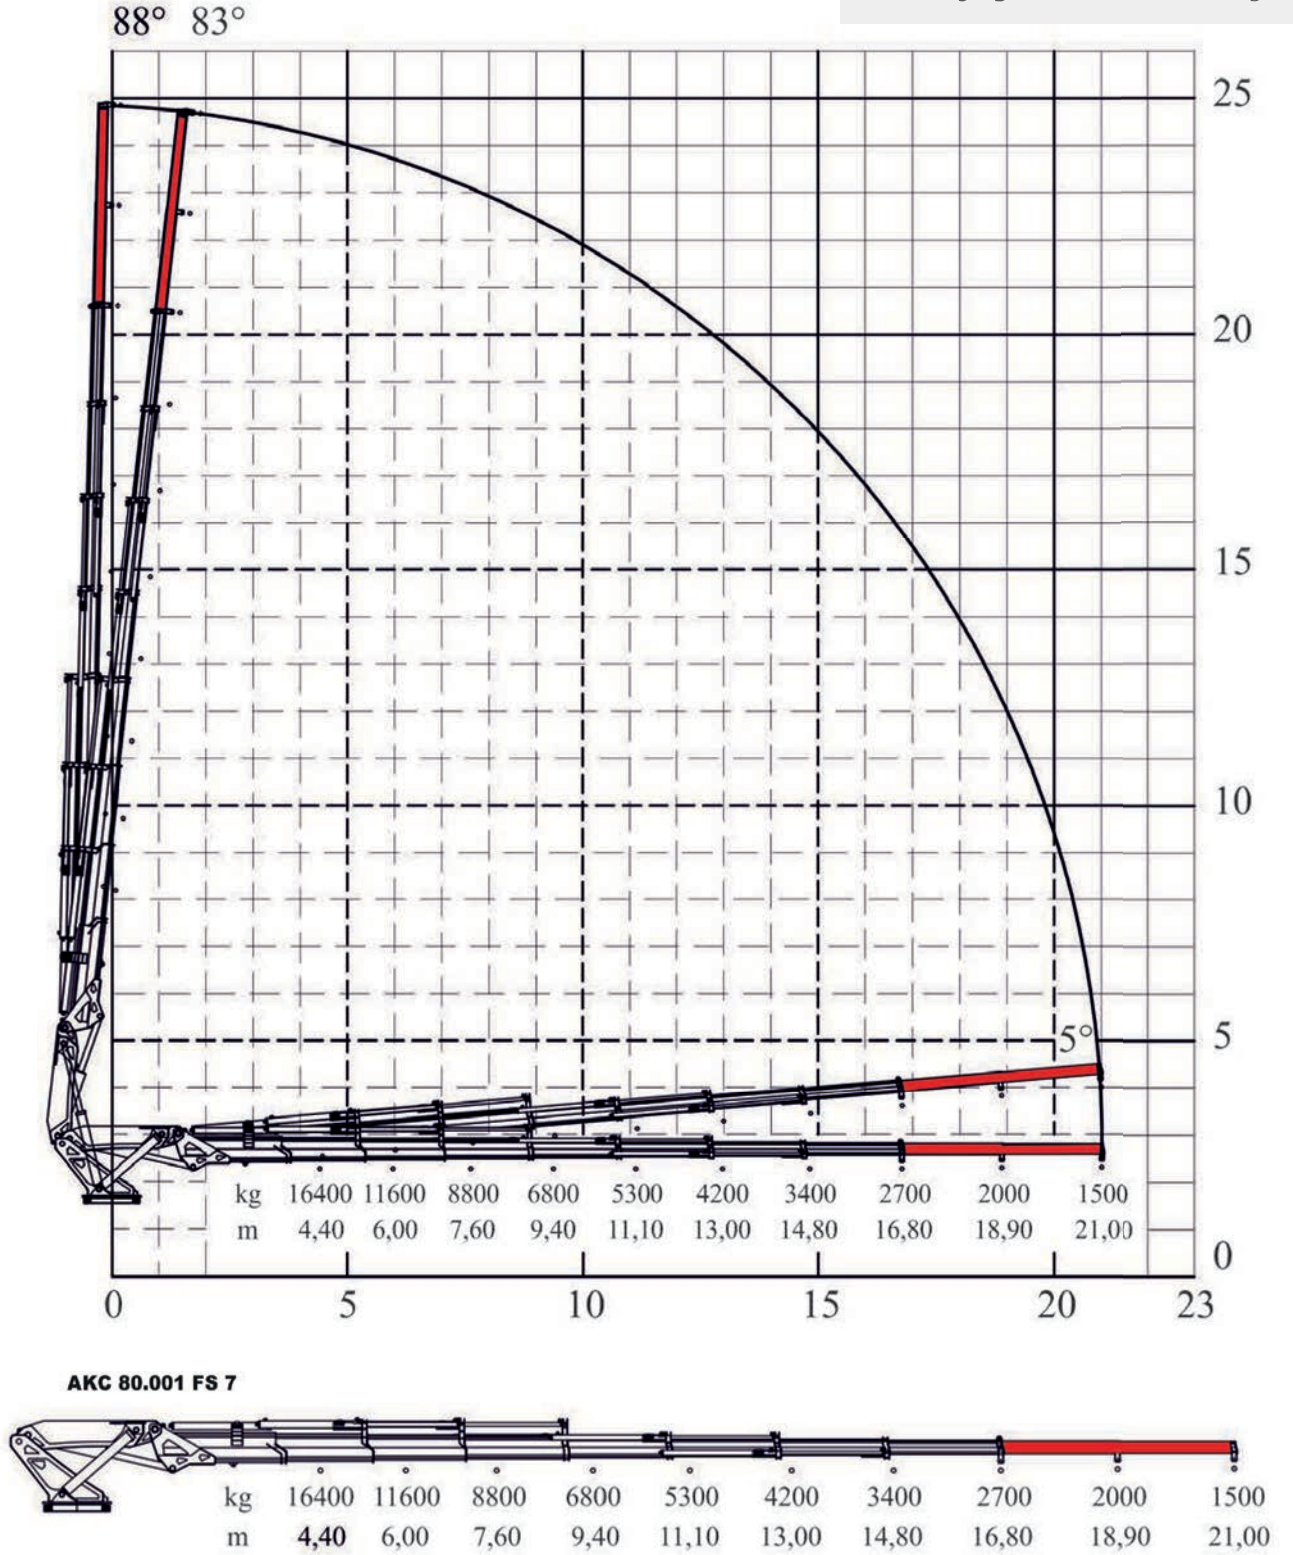

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
80 tm	7	2	16,80 m	21,00 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	13.600 kg ± %3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 75.002 K5 / L4



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control




Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

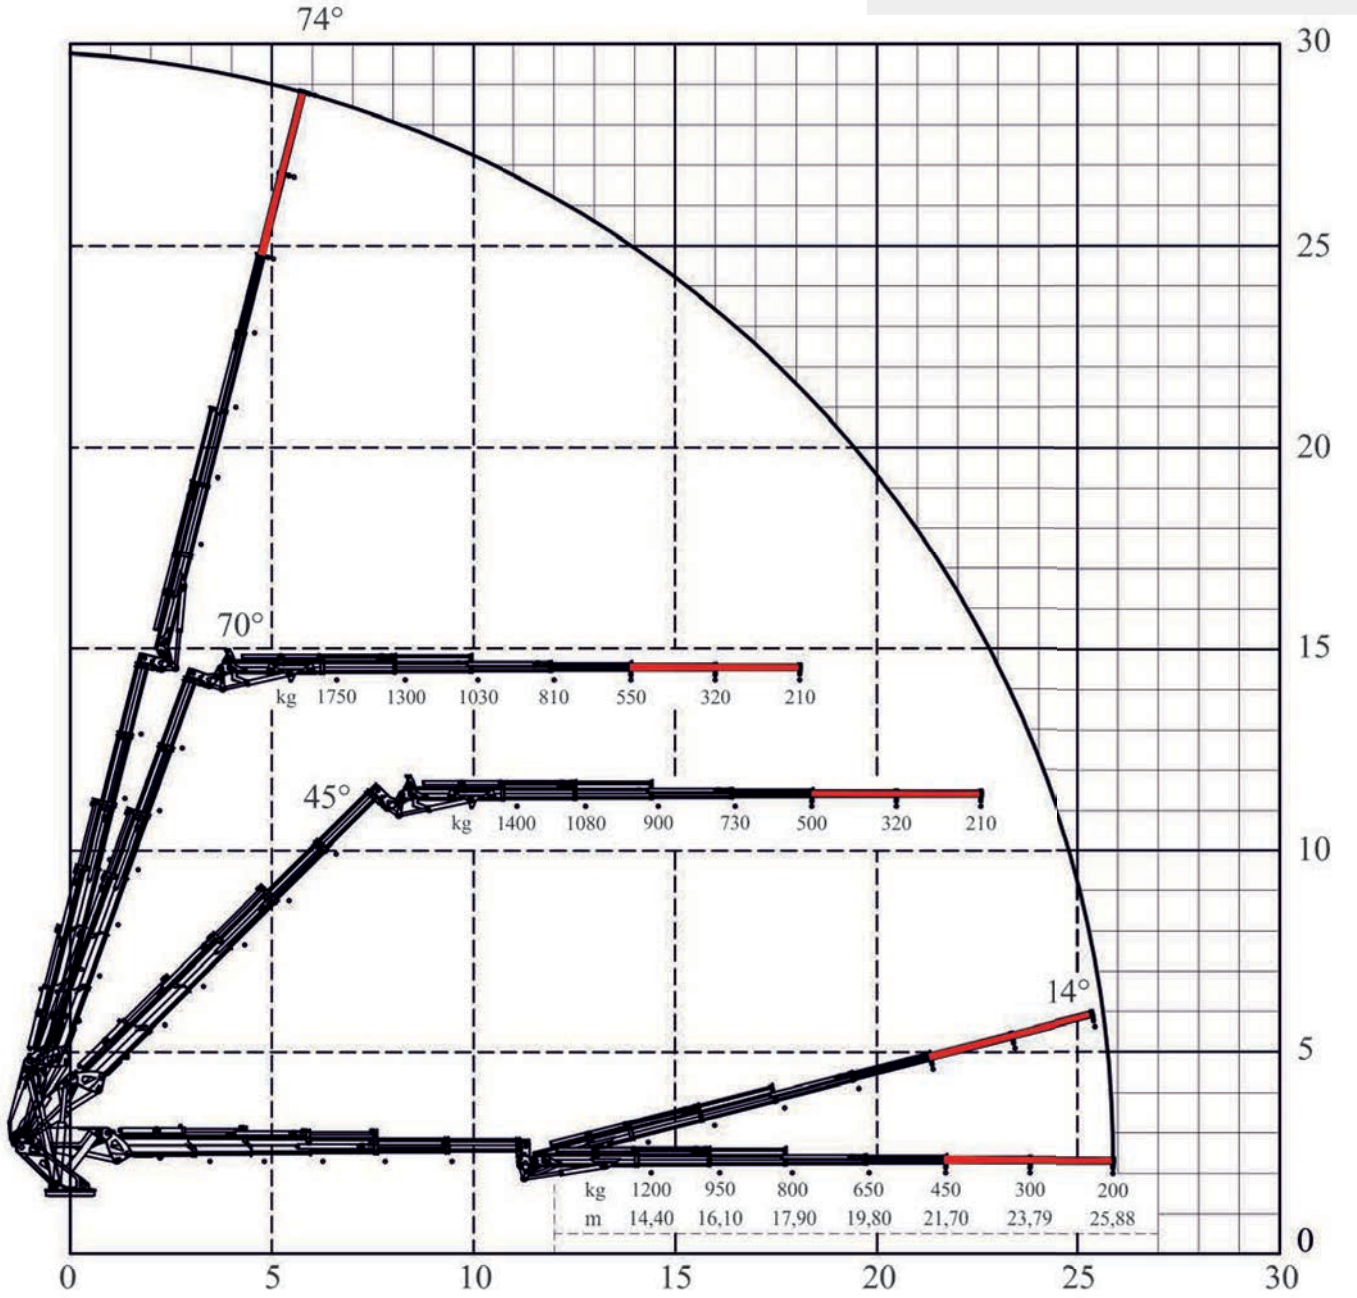

AKC 75.002 K5



AKC 75.002 L4



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2.Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2.Kırma Mekanik Uzanma Max. Manual Reach with fly jib	2.Kırma Ağırlık Fly jib weight
75 tm	5+4	2+2	11,11 m	14,64 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	11.050 kg ± 3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	21,70 m	25,88 m	1.820 kg ± 2 (Bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 60.001 L7



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

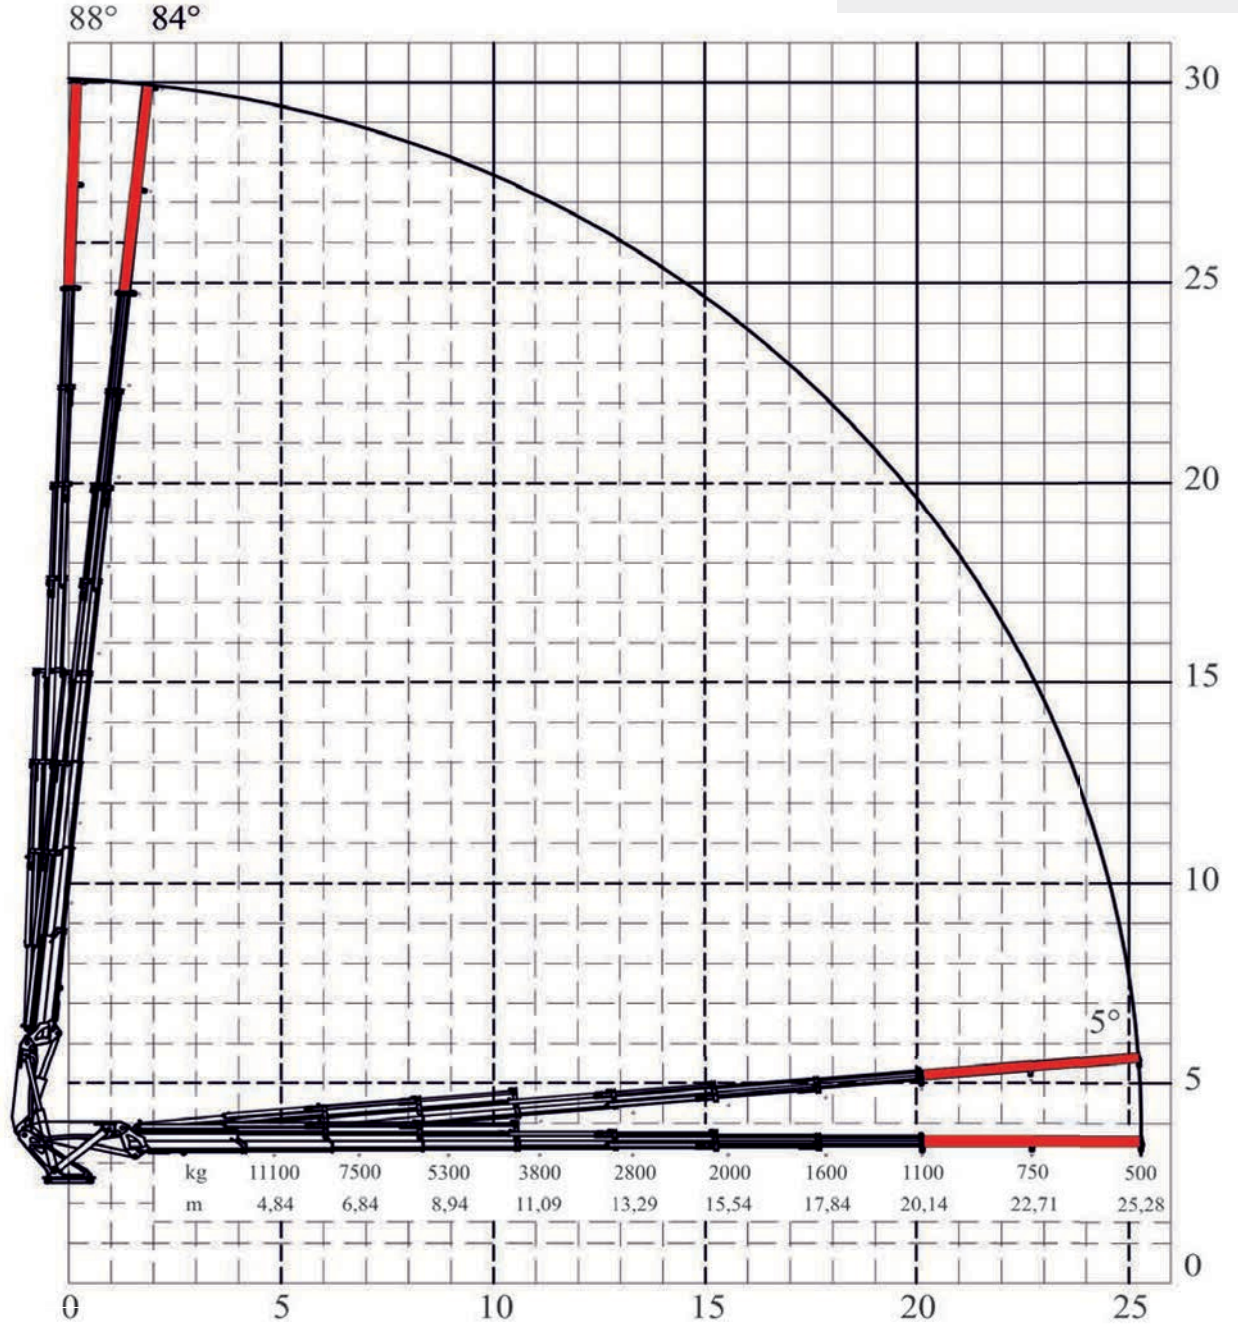

AKC 60.001 L7



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
80 tm	7	2	20,14 m	25,28 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	12.840 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 60.001 FS 7



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

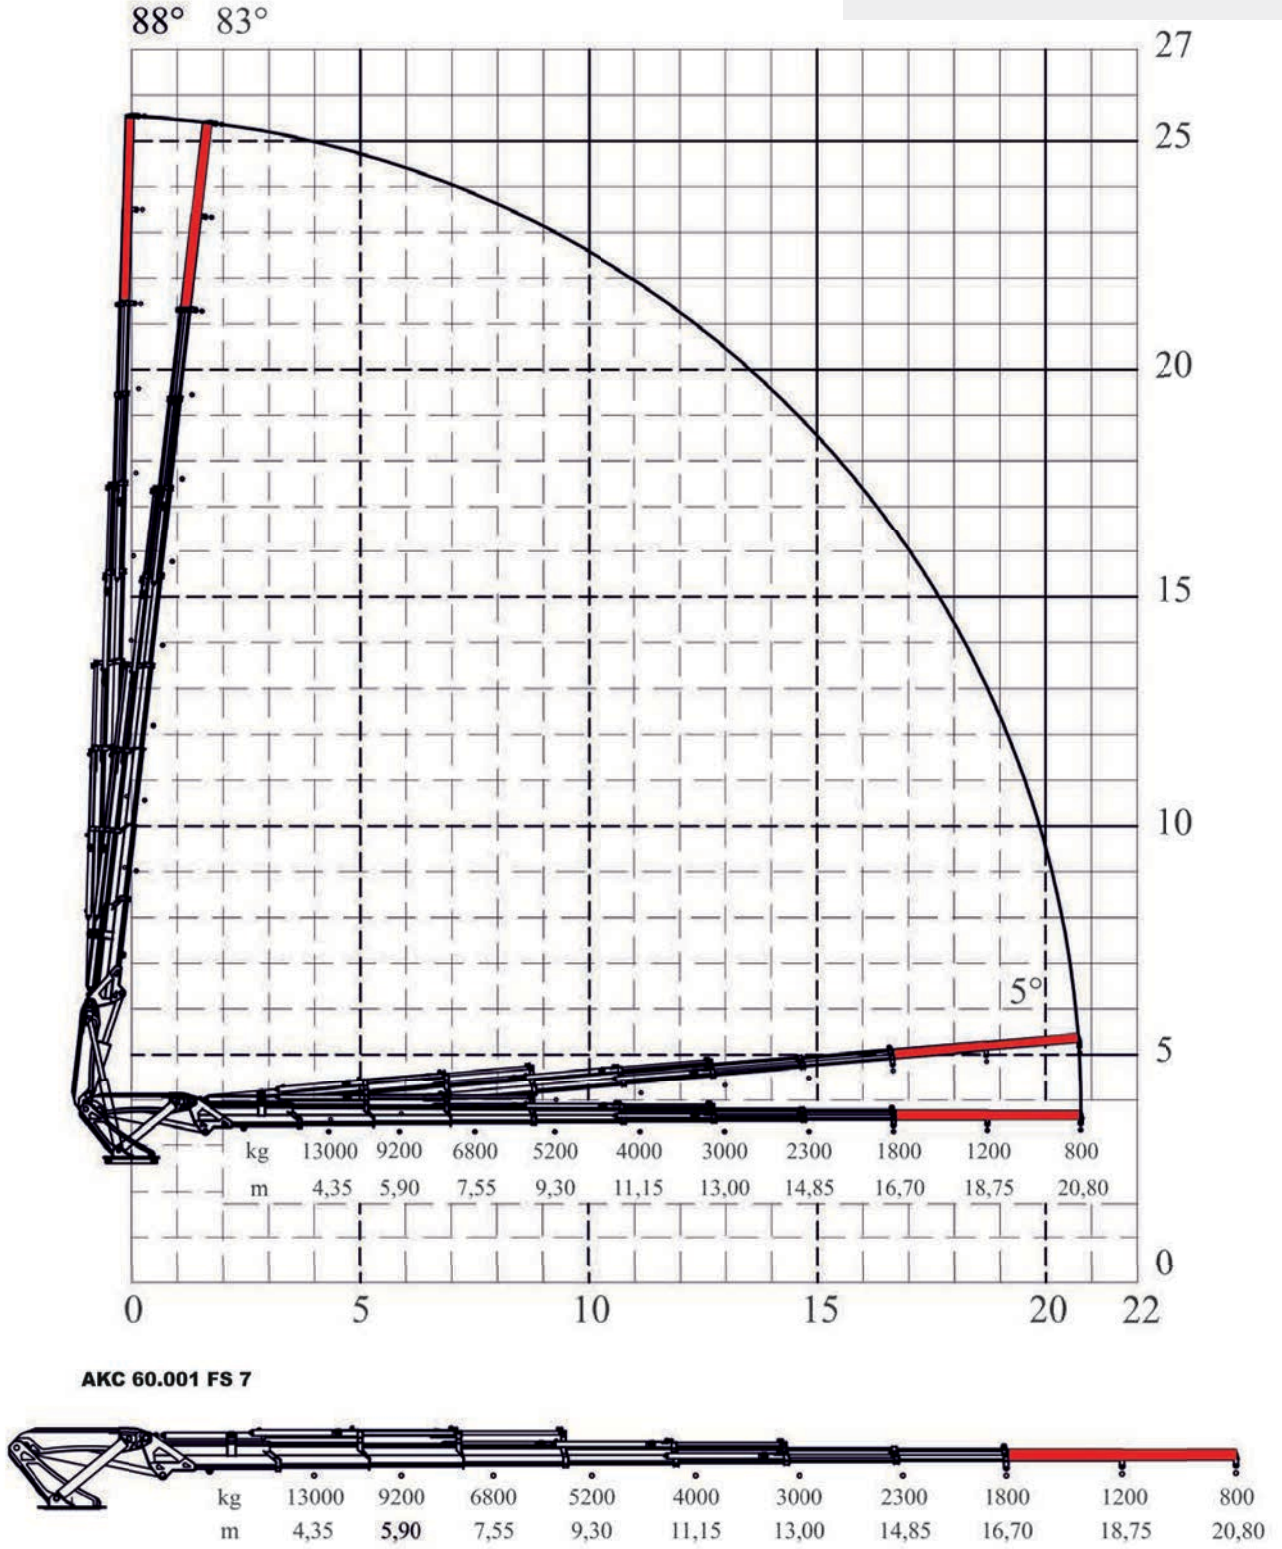

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
80 tm	7	2	16,70 m	20,80 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	12.400 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 45.001 L6



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

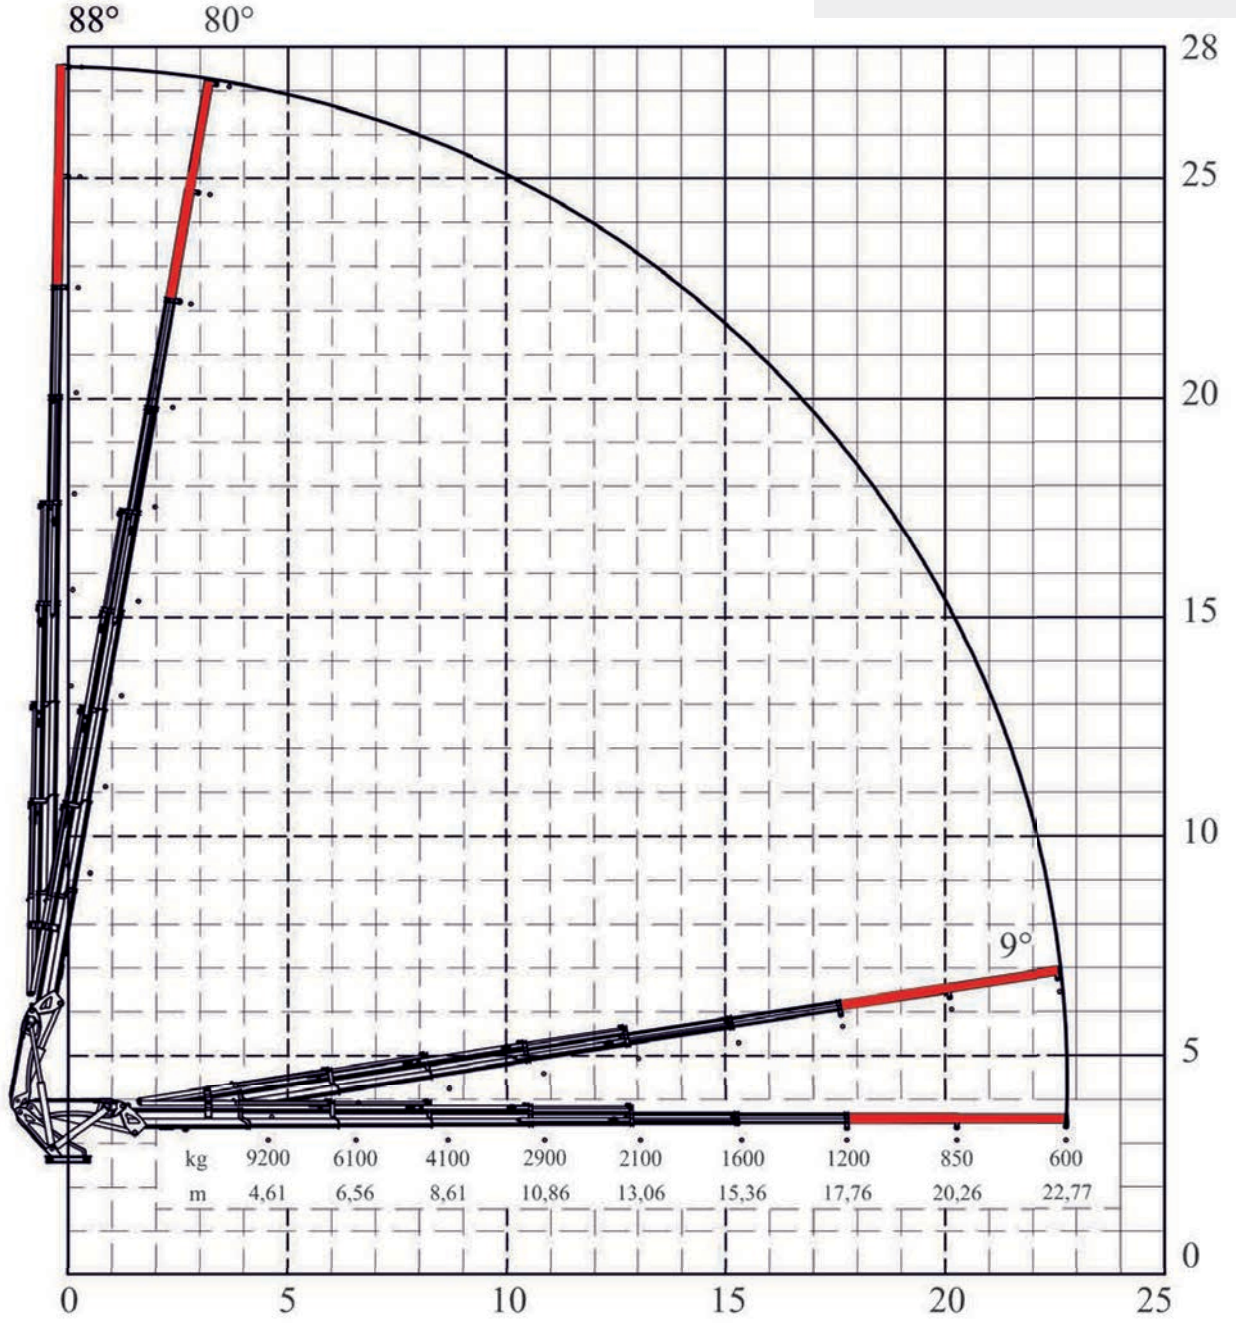

AKC 45.001 L6



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
45 tm	6	2	17.76 m	22.77 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	10.640 kg ± %3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 45.002 FS6 / K3



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch





Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

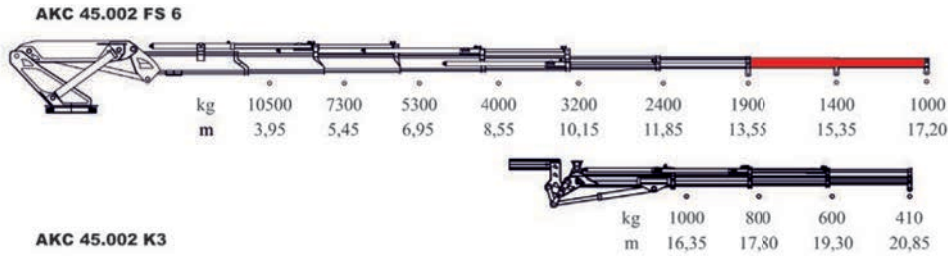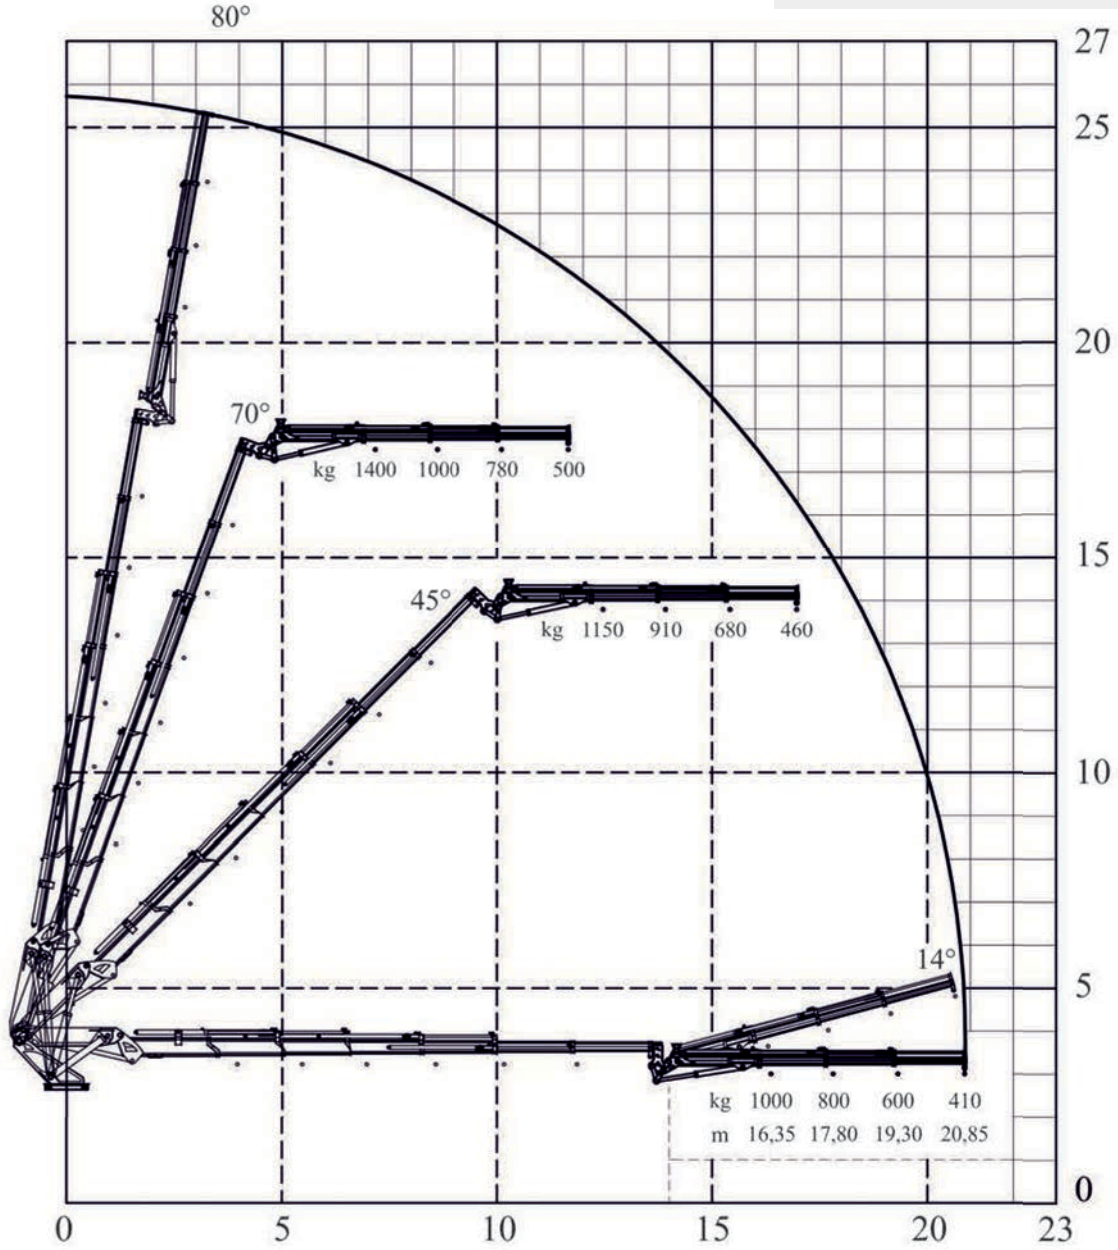

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2.Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach with fly jib	2.Kırma Ağırlık Fly jib weight
45 tm	6+3	2+0	13,55 m	17,20 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	10.640 kg ± %3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)	20,85 m	650 kg ± %2 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 45.001 FS6



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

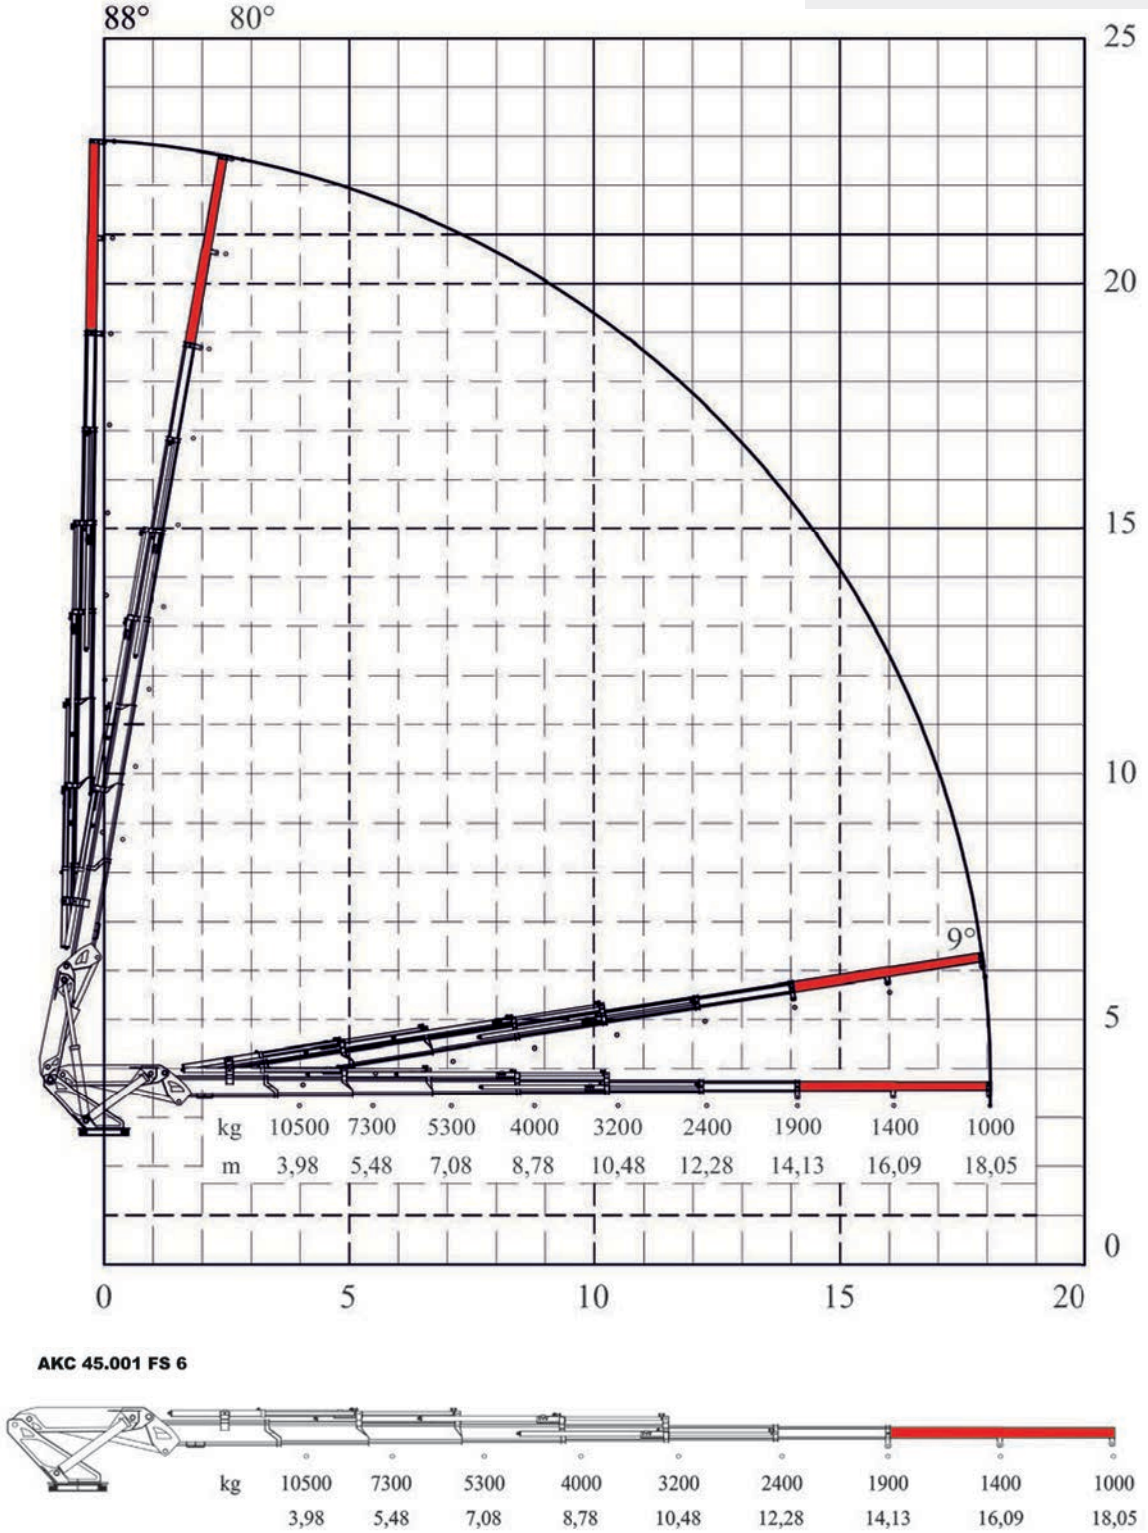

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
45 tm	6	2	14,13 m	18,05 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	10.640 kg ± %3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± %5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 30.001 L6



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

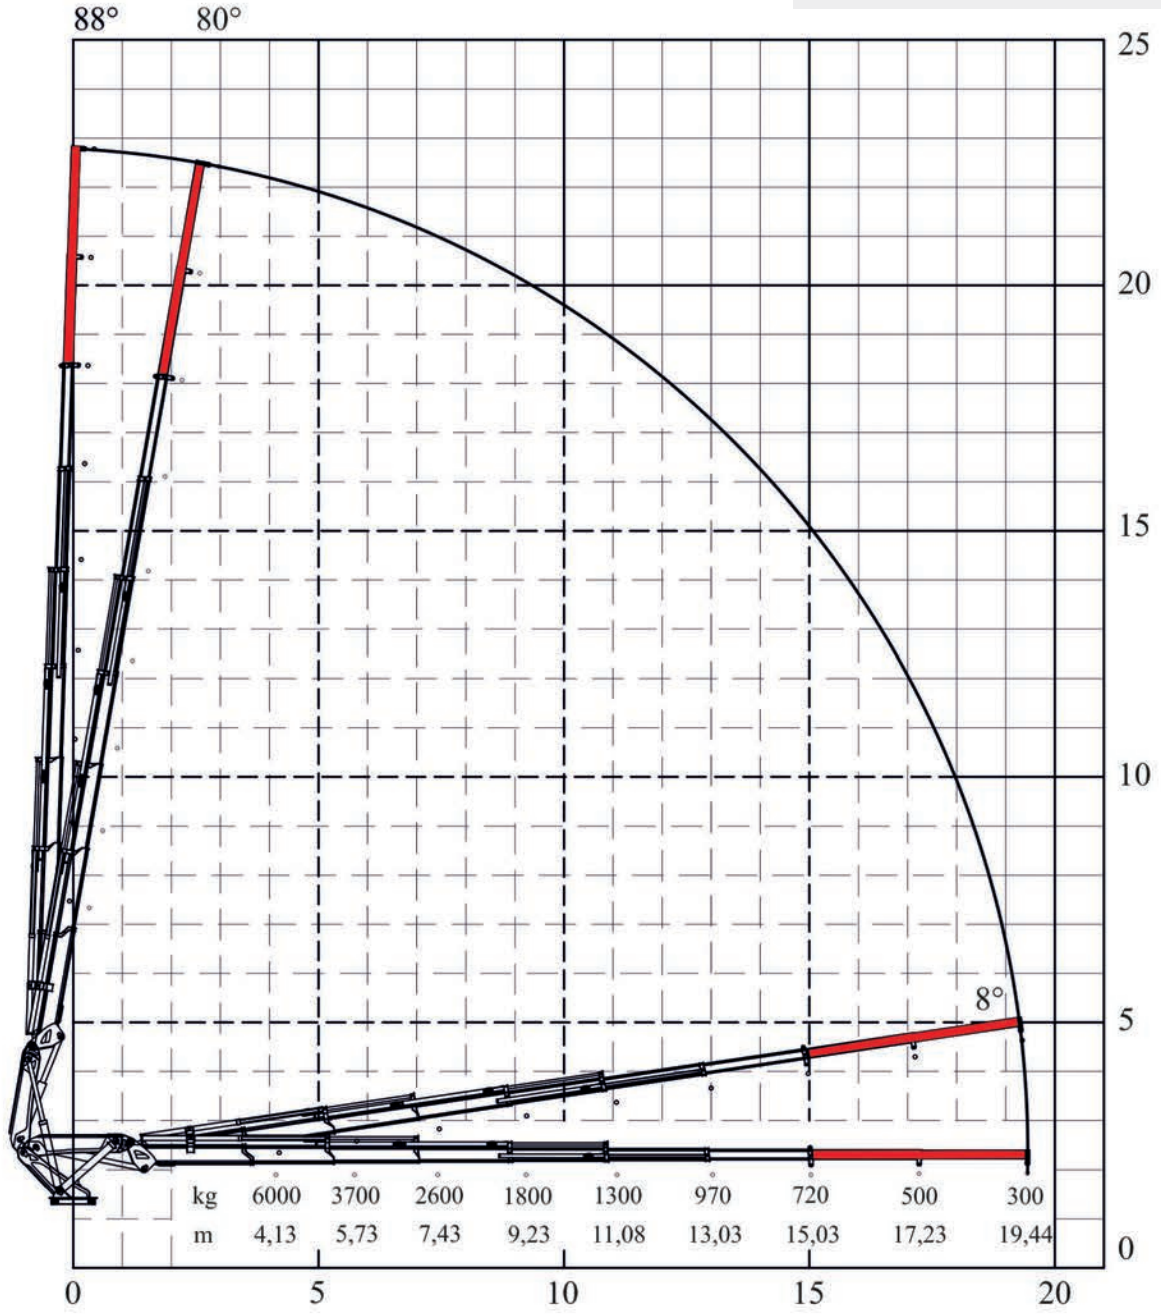

AKC 30.001 L6



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzunma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzunma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
30 tm	6	2	15,03 m	19,44 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	8.750 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 30.001 FS6



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel



Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Operatör Kabini
Operator Cabin

Yük Diyagramları Load Diagrams

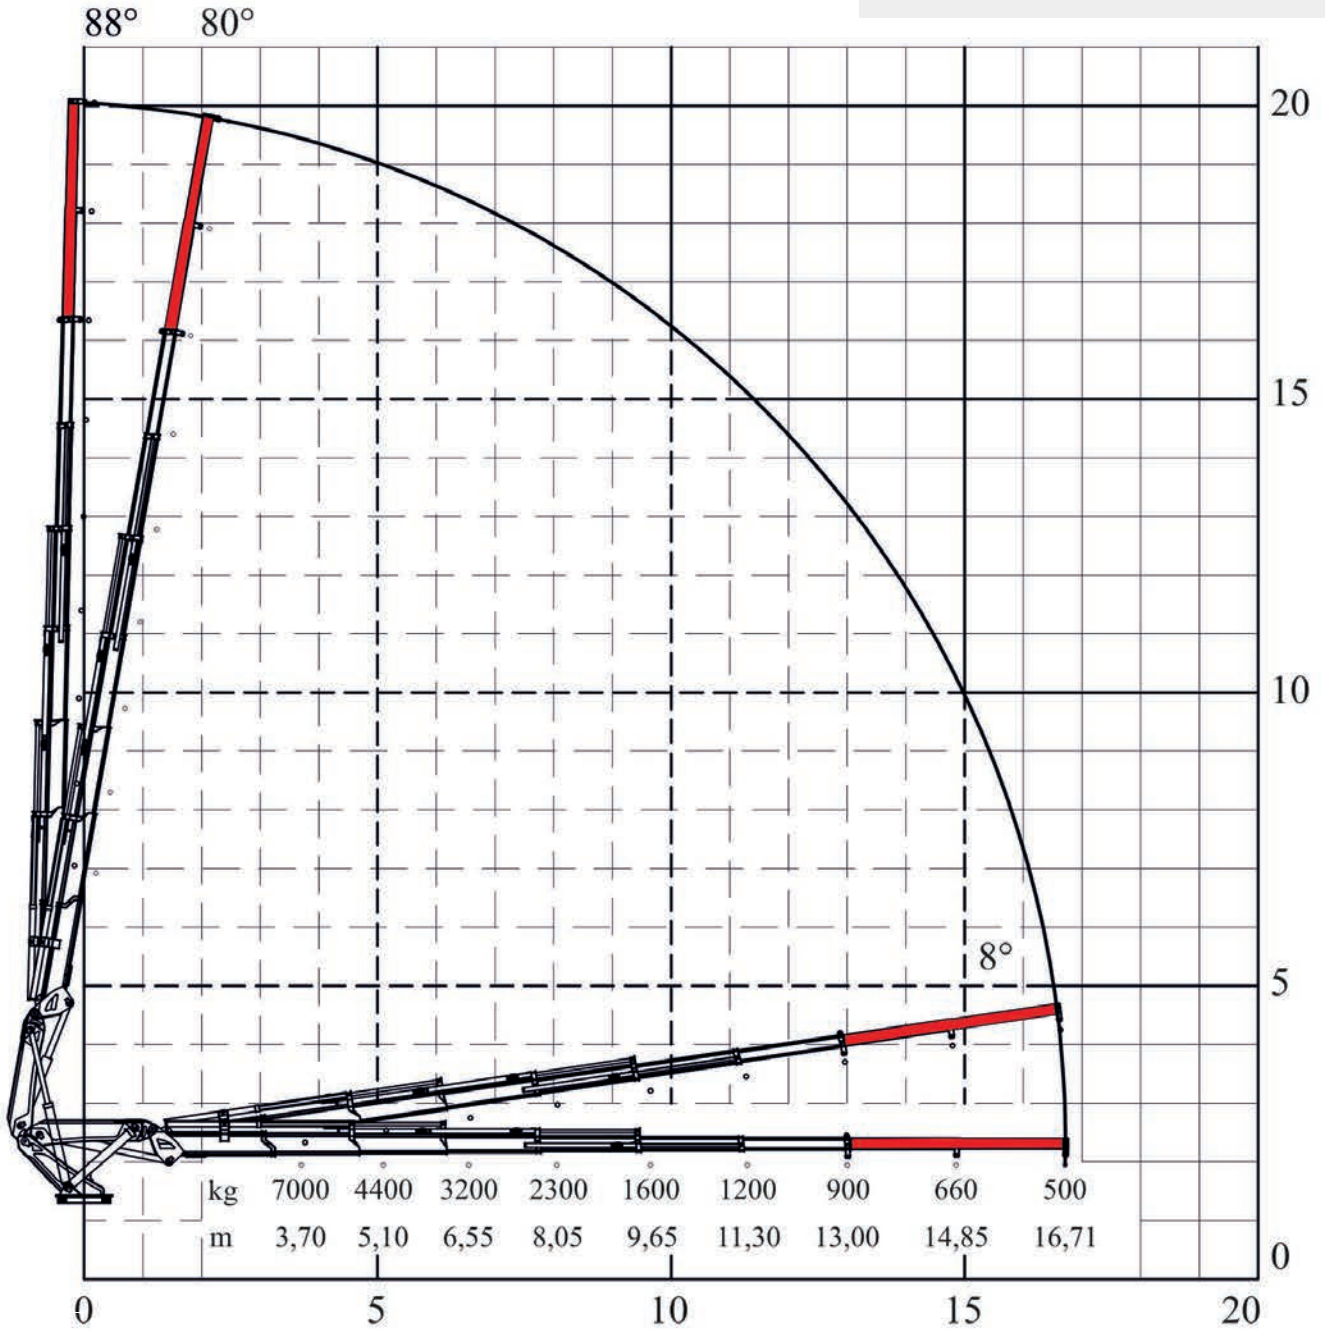

AKC 30.001 FS 6



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
30 tm	6	2	13,00 m	16,71 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	8.160 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± #5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 24.001 L5



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel




Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

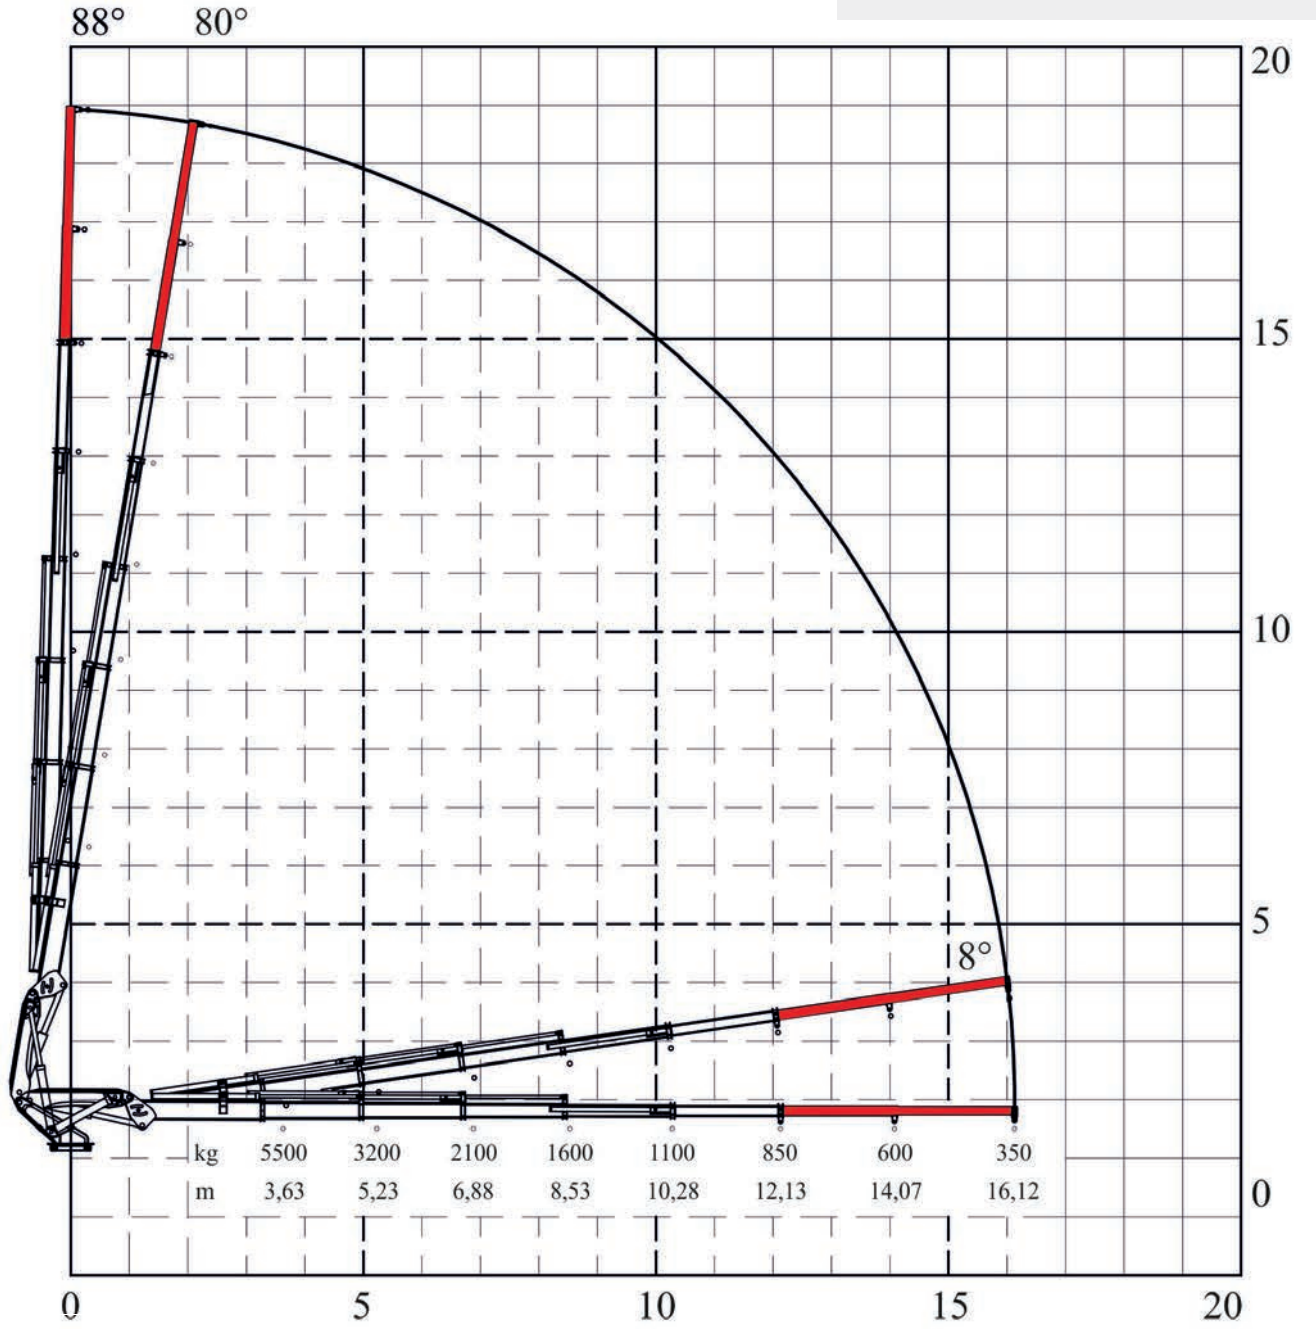

AKC 24.001 L5



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
24 tm	5	2	12,13 m	16,12 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	6.600 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions are not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 24.001 FS 5



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel




Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

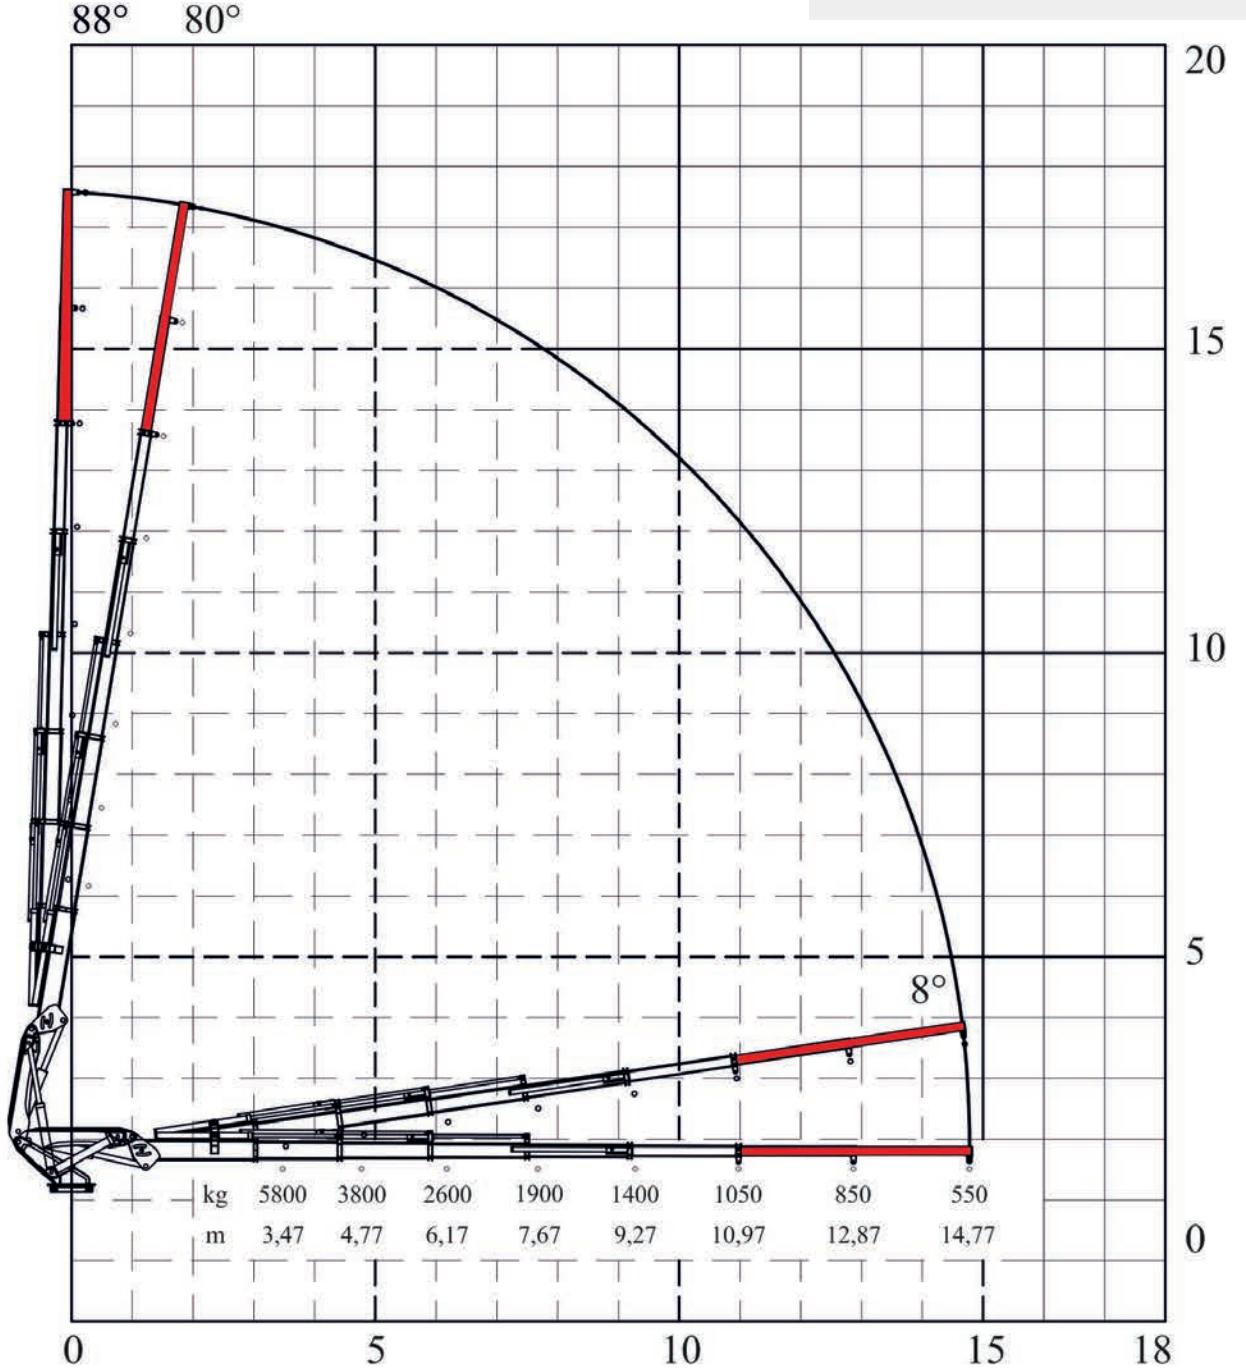

AKC 24.001 FS 5



Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
24 tm	5	2	10,97 m	14,77 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	6.050 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 24.001 TK4



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel




Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

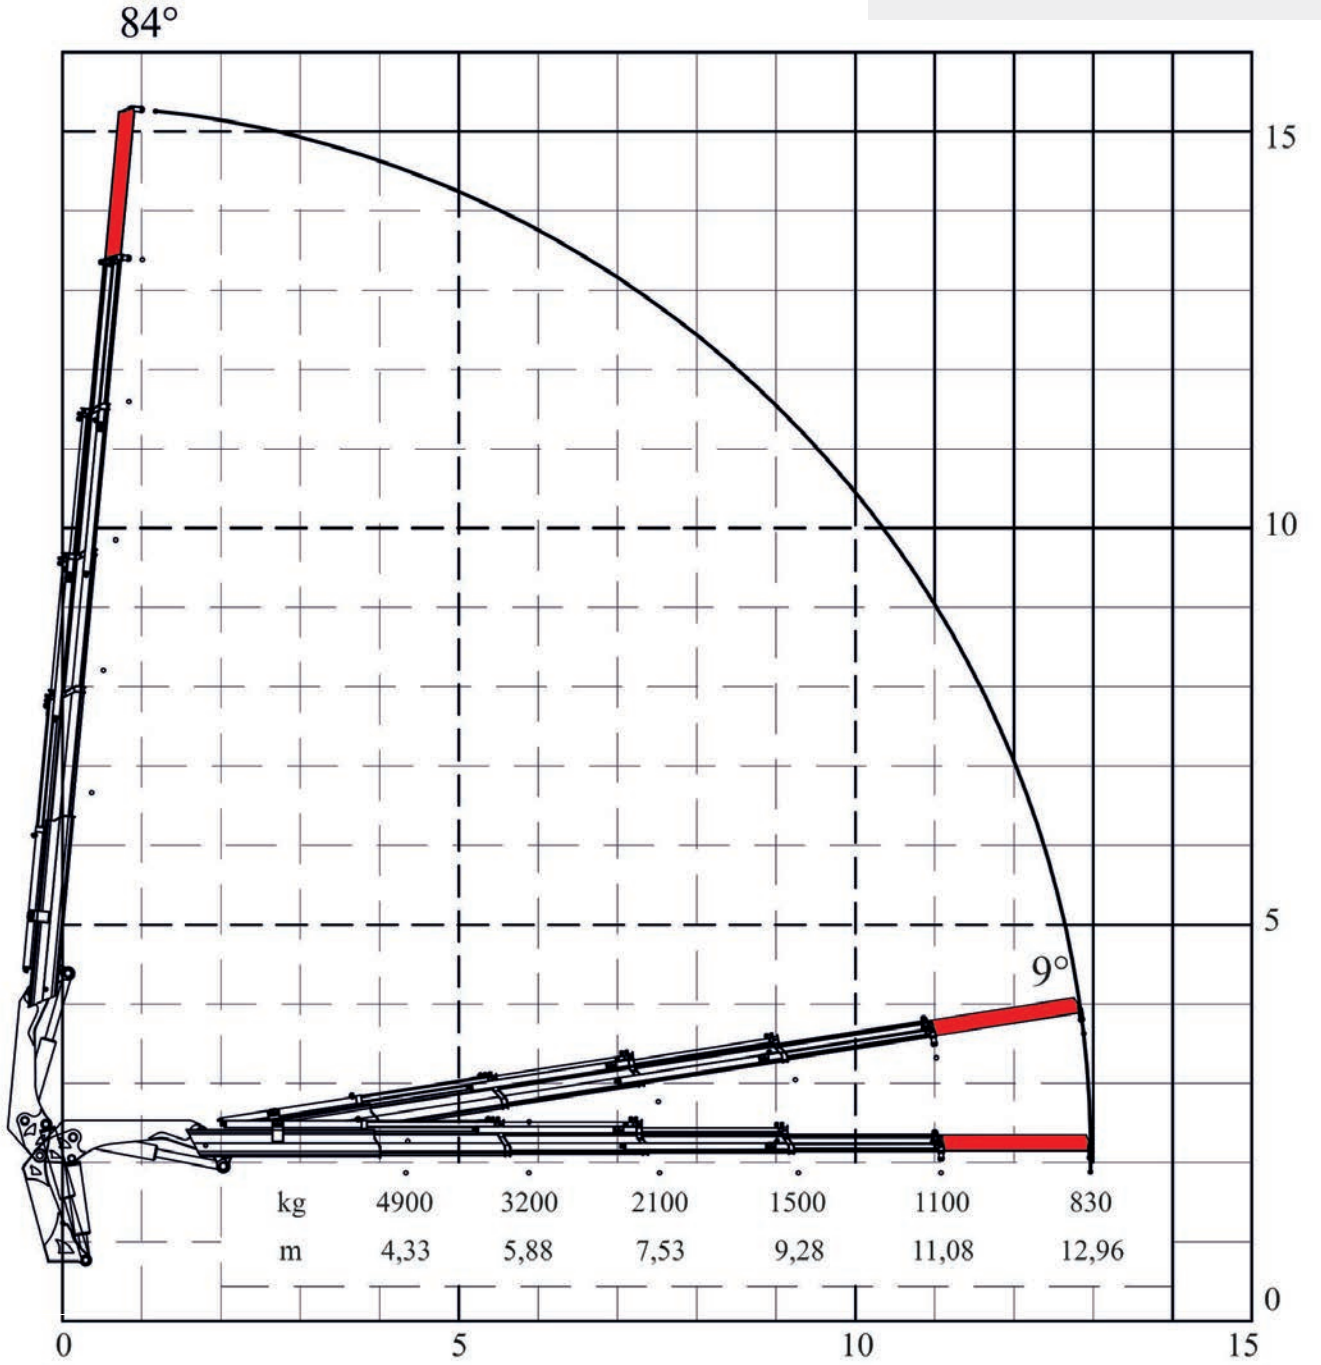

AKC 24.001 TK 4

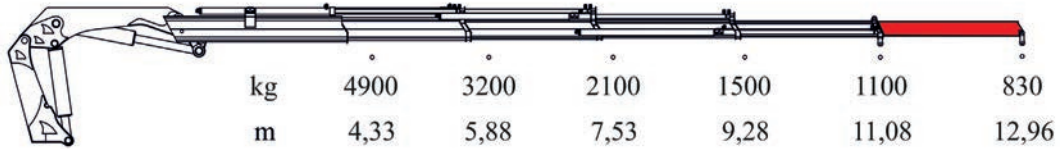

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
24 tm	4	1	11,08 m	12,96 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	3.490 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

AKC 15.001 K5



Teknik Özellikler / Technical Data

Standart / Standard



Operatör Koltuğu
Operator Seat



Kanca
Hook



Yağ Soğutucu
Radyatör
Cooling Radiator



Sonsuz Dönüş
(Çember Dişli)
Endless Rotation
(Ring Gear)



Elektronik Moment
Kontrol
Electronic Moment
Control System

Opsiyonel / Optional



Oransal Kumanda
Proportional
Command Panel




Halat Tamburu
Winch




Uzaktan Kumanda
Remote Control

Yük Diyagramları Load Diagrams

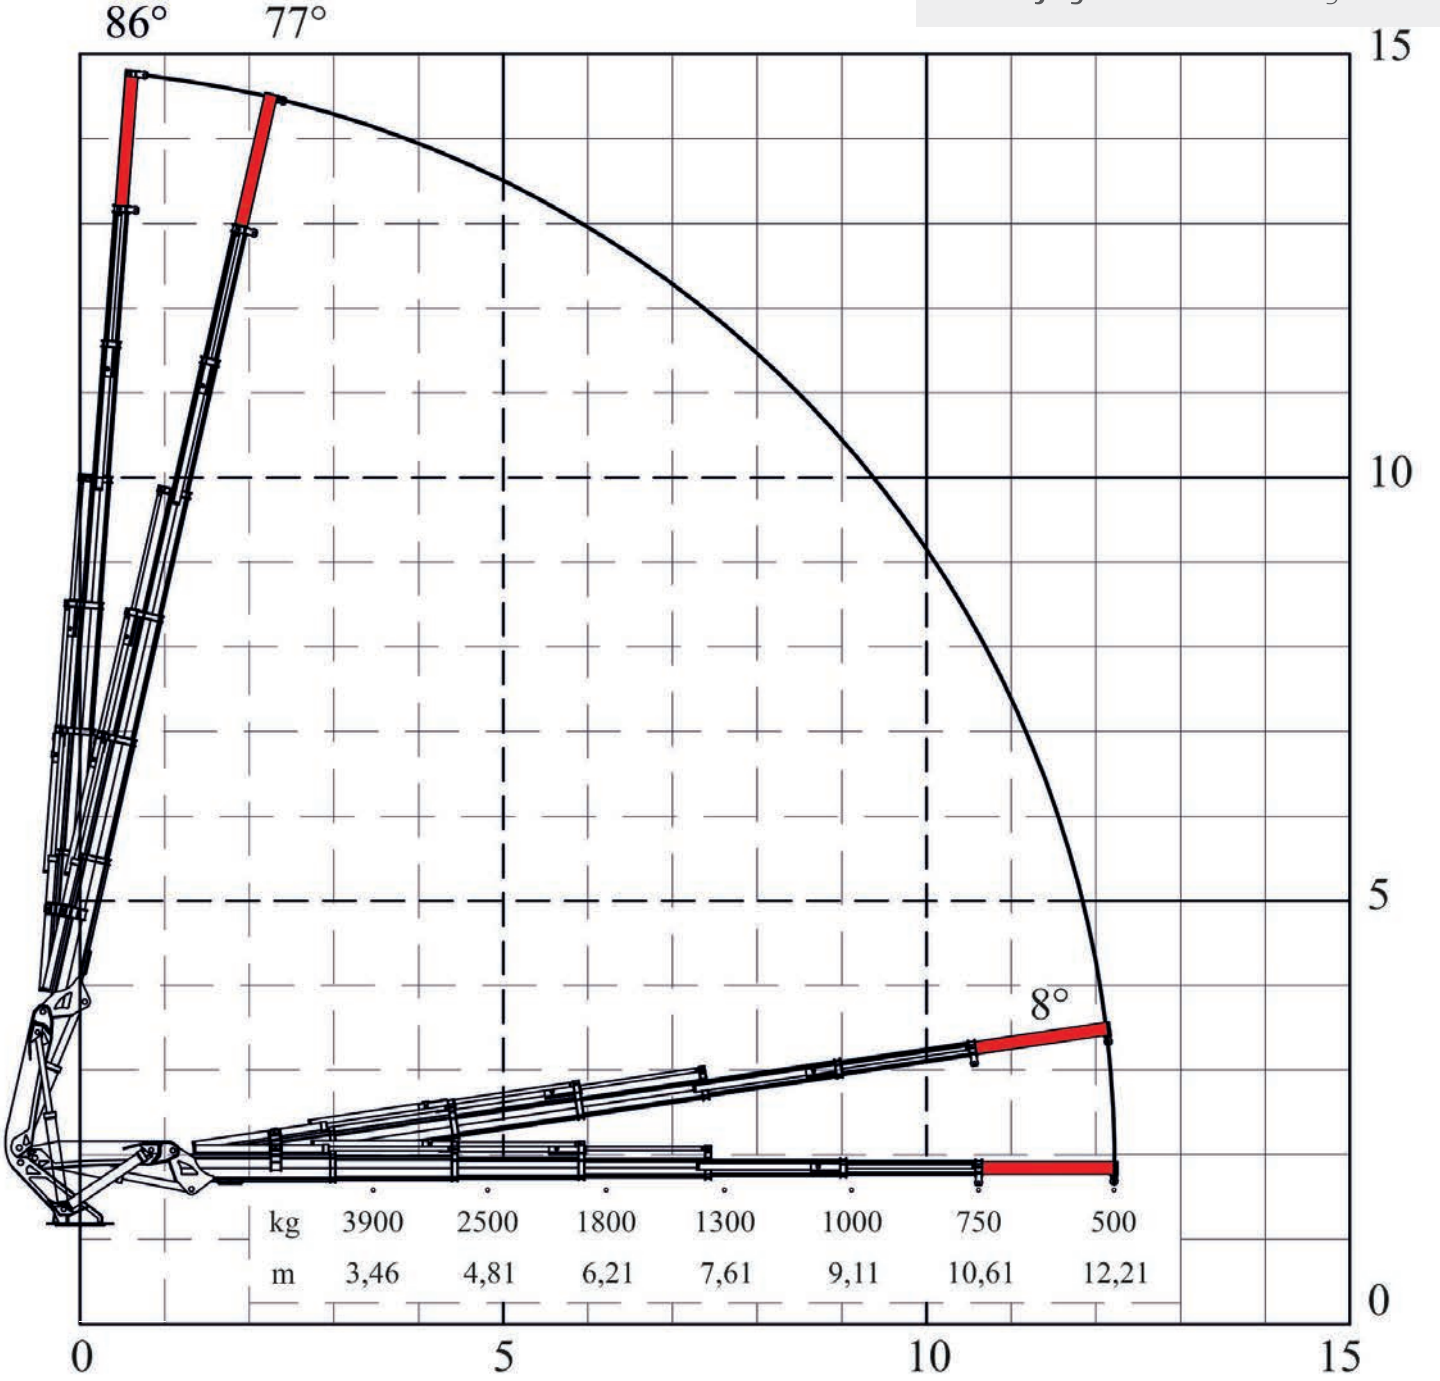

AKC 15.001 K5

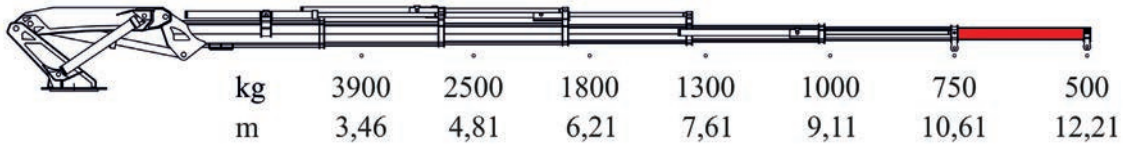

Max. Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manual Booms	Max. Hidrolik Uzanma Max. Hydraulic Reach	Max. Mekanik Uzanma Max. Manual Reach	Max. Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle: Endless	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
15 tm	5	1	10,61 m	12,21 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz / Forever	4.760 kg ± #3 (bilgi amaçlıdır.) (For informational purposes only.)

Ana bomun kaldırma kapasiteleri, manuel uzatmalar takılı olmadığında geçerlidir. * Dikey ve yatay mesafelerde bom saptmaları hesaplanmamıştır. * Kaldırma kapasiteleri ± #5 civarında değişiklik gösterebilir. * Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. * Kabin alanının önünde ve/veya destek ayaklarının dengede olmadığı bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Lifting capacities of the main boom are valid when manual extensions is not installed. * In vertical and horizontal distances, boom deflections are not calculated. * Lifting capacities may vary around ± %5 * Subject to change without prior notice. * In the case of working in front of the cab area and / or on a surface where outrigger jacks are not balanced, all the responsibility belongs to the user.

**Marine Gücü,
Kompakt Tasarım**
*Marine Power,
Compact Design*

AKC 225 MC XL7



AKC 225 MC L4



AKC 200 MC XL7



AKC 180 MC L4




AKC 135 MC L3



AKC 105 MC L5




AKC 80 MC L5

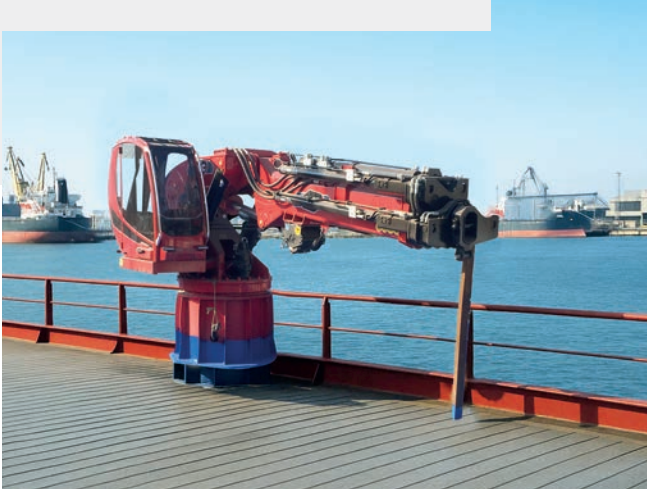

AKC 60 MC L6



AKC 45 MC L4 / 45 MC L6

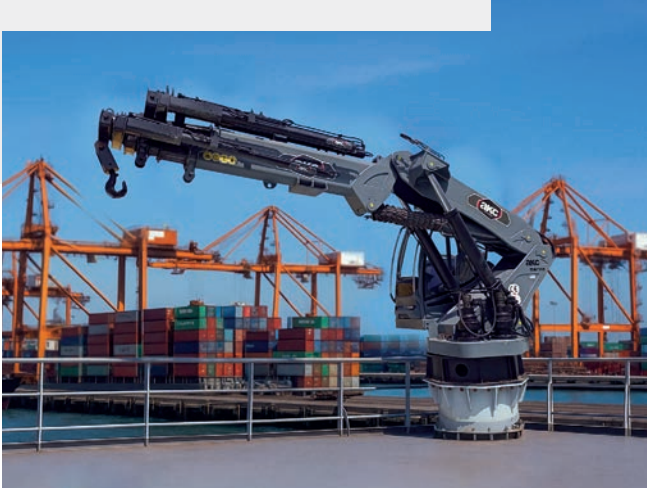

AKC 30 MC L4



AKC 24 MC TK4



AKC 9 MC TK1



Çok Yönlü Çözümler

Versatile Solutions





CRANE

TECHNOLOGY

Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. No : 42/A Karatay / KONYA
+90 332 346 33 99 — satis@akcmakine.com.tr

www.akcmakine.com.tr